



Datenblatt für Artikel: LIUS0029--

Novia TL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD schwarz

Büro Tischleuchte, direkt/indirekt (50/50), dimmbar, LS/PD - Lichtsensor und Präsenzmelder



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	720,00
Nettobreite (mm)	340,00
Nettohöhe (mm)	1.188,00
Nettogewicht (kg)	5,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Fassung	LED Platine
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	720x340x1188
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	24

Maßbild: Novia TL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD schwarz

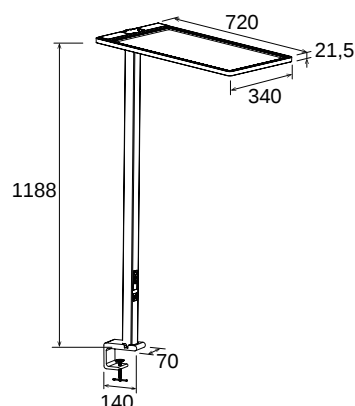

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novia TL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD schwarz	LIUS0029
Büro Tischleuchte, direkt/indirekt (50/50), dimmbar, LS/PD - Lichtsensor und Präsenzmelder	