


Datenblatt für Artikel: LIUS0041--

Novia PL 75W 8050/8600lm 930/940, UGR<19 DALI, IP20, schwarz

Pendelleuchte direkt/indirekt, Lichtverteilung UP 44% / DOWN 56%



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettbreite (mm)	340,00
Nettohöhe (mm)	45,00
Nettogewicht (kg)	5,21
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pendelleuchte
Montage	Pendel
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1900
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	109
Leistung (W)	75
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	4000K = 8600 3000K = 8050
Lebensdauer	50.0000h (L70/B50)
Dimmbar	DALI ja Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1200x340x45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	19

Maßbild: Novia PL 75W 8050/8600lm 930/940, UGR<19 DALI, IP20, schwarz

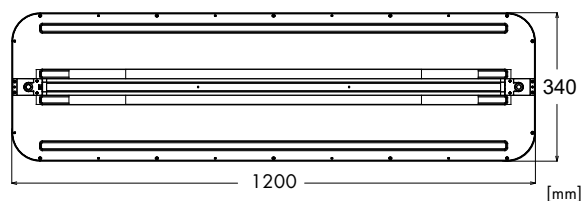

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novia PL 75W 8050/8600lm 930/940, UGR<19 DALI, IP20, schwarz Pendelleuchte direkt/indirekt, Lichtverteilung UP 44% / DOWN 56%	LIUS0041
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM