



# NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3080lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1205

Aluminiumprofilleuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 12W=1320lm / 18W=1980lm / 21W=2310lm / 28W=3080lm@4000K, 110lm/W@4000K

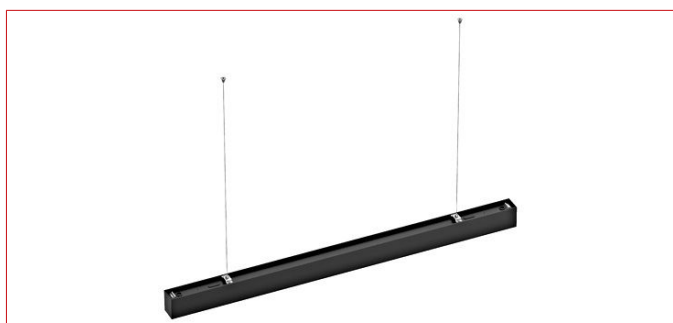

## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nettolänge (mm)               | 1.205,00 |
| Nettbreite (mm)               | 57,00    |
| Netthöhe (mm)                 | 76,00    |
| Nettogewicht (kg)             | 3,00     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                                     |
| Leuchtenart                   | Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte |
| Farbe                         | schwarz                                |
| Material                      | Aluminium                              |
| Abdeckung                     | mikroprismatisch                       |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 75                                     |
| Blendungsfaktor (UGR)         | UGR<19 tauglich bei 12W                |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240                                |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | 6                                      |
| Leistung (W)                  | 12<br>28<br>18<br>21                   |
| Lichtfarbe                    | warmweiß<br>neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)            | 4000<br>3000                           |
| Farbwiedergabeindex Ra        | 90                                     |
| Lichtstrom (lm)               | 3080<br>1320<br>1980<br>2310           |
| Lebensdauer                   | 50.000h                                |
| Dimmbar                       | DALI<br>Push to DIM                    |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Stoßfestigkeit                | IK02                                   |

## NOVIA ROW 1200



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                    | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3080lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1205                                                                                                                                    |          |
| Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar:<br>12W=1320lm / 18W=1980lm / 21W=2310lm / 28W=3080lm@4000K, 110lm/W@4000K | LIUS0051 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                      |          |
| Indirekt Modul für NOVIA ROW 1200 4,6-11W 930/940 DALI                                                                                                                                         | LIUS0053 |
| Lichtfarbe und Leistung wird zusammen mit der Leuchte gesteuert                                                                                                                                |          |
| NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Anbau 2er-Set                                                                                                                                           | LIUS0055 |
| NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Pendel Set                                                                                                                                              | LIUS0056 |
| NOVIA ROW Seilabhängung ohne Zuleitung L-1500mm                                                                                                                                                | LIUS0057 |
| NOVIA ROW Seilabhängung mit Zuleitung 5-polig rund L-1500mm                                                                                                                                    | LIUS0058 |
| Weiß                                                                                                                                                                                           |          |