



Datenblatt für Artikel: LIV2162416

LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, weiß, 6er-Pack

Nicht dimmbar, inkl Treiber

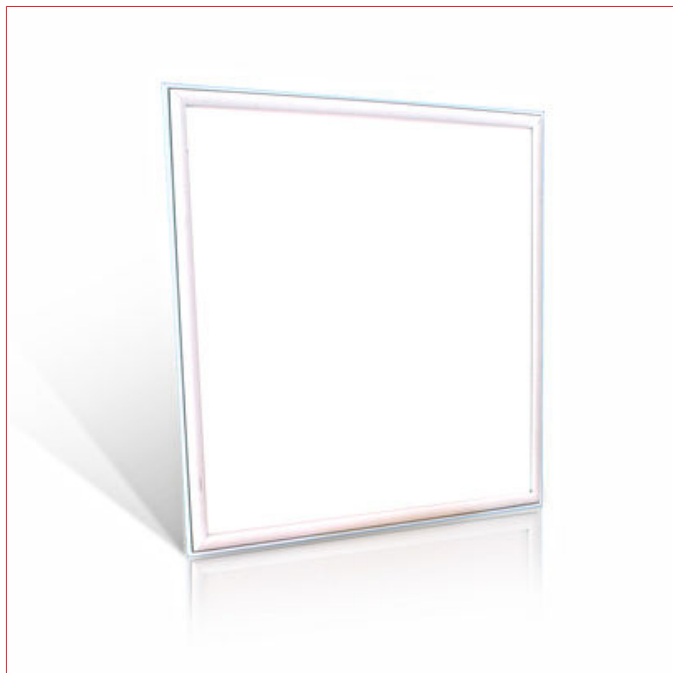

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	3960
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	20.000h
Dimmbar	nein

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	124
Leistung (W)	29
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	60
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	PC PMMA Aluminium
Abdeckung	opal
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	13
Optionales Zubehör	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Maßbild: LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, weiß, 6er-Pack

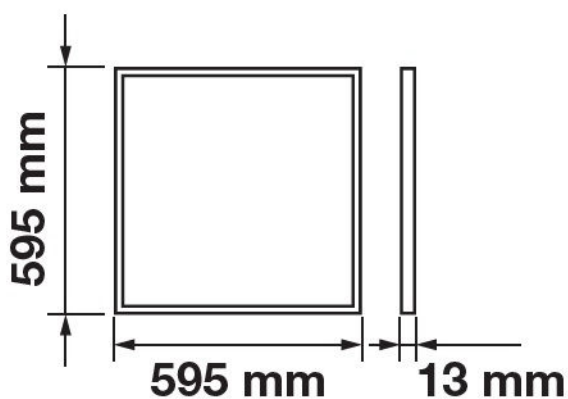

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, weiß, 6er-Pack Nicht dimmbar, inkl Treiber	LIV2162416
Optionales Zubehör	
Gehäuse für Anbaumontage Panels M600 Serie V-TAC	LIVT9999
Seilabhängung für LED-Panels Serie V-TAC (Set mit 4 Stück) passend nur für Panel Serie V-TAC	LIVT6018
Treiber for V-TAC LED Panel 45W dimmbar	LIVT6019
LED Notlichteinsatz für V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379