


Datenblatt für Artikel: LIVB0001--

DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 669mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	669,00
Nettbreite (mm)	86,00
Nettohöhe (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	1,84

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	118
Leistung (W)	16
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1900
Lebensdauer	70.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	669x86x95

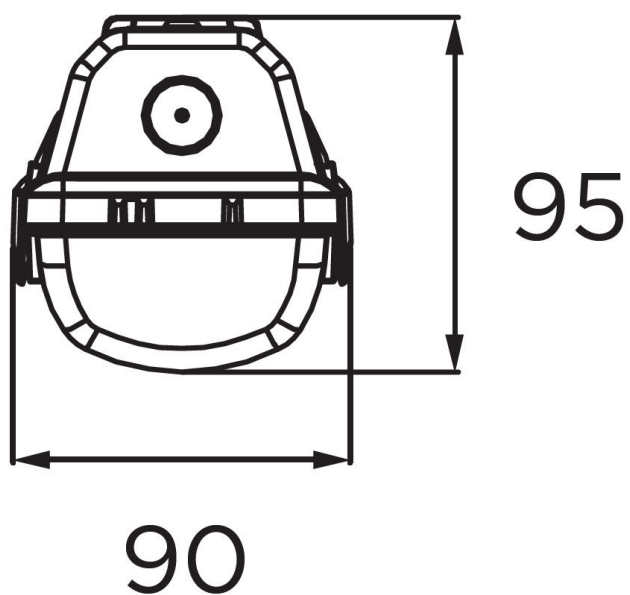Maßbild: DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 669mm**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 669mm	LIVB0001
Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen	
Optionales Zubehör	
DEVO PRO 16W Abdeckung PMMA L-669mm	LIVB0006