


Datenblatt für Artikel: LIVB0012-E

DEVO PRO II-E 27W 3700lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 23W-3000lm 32W-4500lm 37W-5200lm eingebaut



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.174,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,88

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Brandschutzkennzeichnung	D
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	198-264
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	137
Leistung (W)	23;27;32;37
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	3000/3700/4500/5200
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Schaltzyklen	100000
LxBxH mm	1174x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	42
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	54
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	88

Einstellungen DIP-Switch

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
12	1600
27	3700
37	5200


Einstellungen DIP-Switch

LIVB0012-E				
1	2	Strom [mA]	Leistung [W]	Lichtstrom (PMMA) [lm]
OFF	OFF	200	23	3000
OFF	ON	250	27	3700
ON	OFF	300	32	4500
ON	ON	350	37	5200

Technische Daten

Type	LIVB0012-E
Lichtquelle	1xLumium EU 1120X20-HV HO
Gesamt Lichtstrom [lm]	3000/3700/4500/5200
Systemeffizienz [lm/W]	140
Farbwiedergabe	80
Farbtemperatur [K]	4000
SDCM	<4
Betriebsgerät	Lumium HYL-075R0350N210
Max. Anzahl/Sicherung	B10A: 11; C10A: 19B16A: 16; C16A: 27
Antriebsstrom [A]	0,20/0,25/0,30/0,35
Rippelstrom	LF ≤ 5%
Leistungsfaktor	≥ 0,9
Spannung	220-240 V DC/AC, 0/50/60Hz
Anschlussleistung [W]	23/27/32/37 (37kWh/1000h)
Lebensdauer	L70B50 > 72.000hL80B10 > 60.000hL90B10 > 29.000h
LED Anzahl	108
Gewicht	2
IK Wanne	02
IK Gehäuse	03
Energieeffizienzklasse	D
Prüfzeichen	CE

Maßbild: DEVO PRO II-E 27W 3700lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm

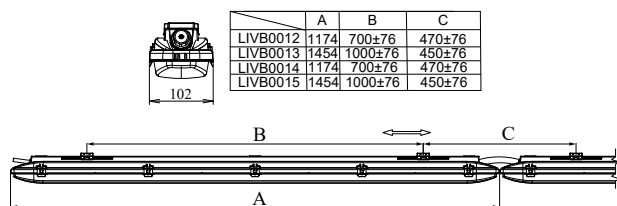

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II-E 27W 3700lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 23W-3000lm 32W-4500lm 37W-5200lm eingebaut	LIVB0012-E
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068