


Datenblatt für Artikel: LIVB0018-A

DEVO PRO II 55W 8000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3H, grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen, Dip-Switch 41W-6200lm / 47W-7000lm / 55W-8000lm / 62W-9000lm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.174,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	2,04
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PC opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	145
Leistung (W)	41 / 47 / 55 / 62
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	6200/7000/8000/9000
Notlicht	Notlicht 3H
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	700
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1174x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	18
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	23
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	29
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	37
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	46
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	58

Maßbild: DEVO PRO II 55W 8000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm

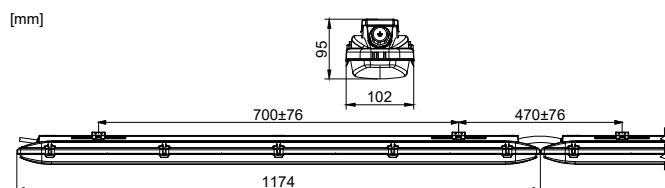

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 55W 8000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3H, grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen, Dip-Switch 41W-6200lm / 47W-7000lm / 55W-8000lm / 62W-9000lm	LIVB0018-A
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068