


Datenblatt für Artikel: LIVB0023-A

DEVO PRO II AIR 46W 7500lm 840 PMMA opal IP66 L-1500mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, für Außenanwendungen geeignet, Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

FR-Wannenleuchte für den Einsatz im Außenbereich; Klimastutzen (Membran zum Ausgleich der Temperaturunterschiede); Silikondichtung; UV-Beständig




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettobreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,07
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	198-264
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	163
Leistung (W)	30/38/46/53
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	5100/6300/7500/8500
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	11
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	27

Maßbild: DEVO PRO II AIR 46W 7500lm 840 PMMA opal IP66 L-1500mm

[mm]

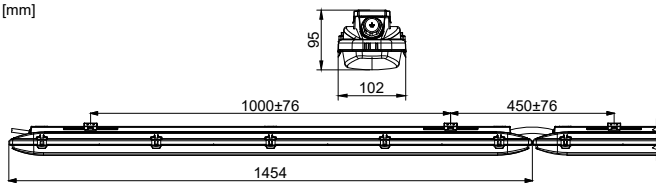

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II AIR 46W 7500lm 840 PMMA opal IP66 L-1500mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, für Außenanwendungen geeignet, Dip-Switch	LIVB0023-A
30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	
Optionales Zubehör	
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm	
für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm	
für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068