


Datenblatt für Artikel: LIVB0033-A

DEVO PRO II 41W 6000lm 830 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3H, grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen, Dip-Switch: 33W-4900lm / 41W-6000lm / 49W-7100lm / 56W-8100lm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	2,18
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PC opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	146
Leistung (W)	33/41/49/56
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	4900/6000/7100/8100
Notlicht	Notlicht 3H
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	700
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	37
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	31
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	36
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	49
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	61

Maßbild: DEVO PRO II 41W 6000lm 830 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm

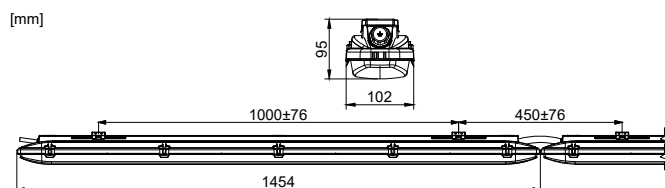

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 41W 6000lm 830 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3H, grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen, Dip-Switch: 33W-4900lm / 41W-6000lm / 49W-7100lm / 56W-8100lm	LIVB0033-A
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068