


Datenblatt für Artikel: LIVB0034-A

DEVO PRO II AIR 32W 5000lm 830 PMMA opal IP66 L-1200mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, für Außenanwendungen geeignet, Dip-Switch: 25W-4000lm / 32W-5000lm / 38W-5900lm / 44W-6700lm



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

FR-Wannenleuchte für den Einsatz im Außenbereich; Klimastutzen (Membran zum Ausgleich der Temperaturunterschiede); Silikondichtung; UV-Beständig




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettolänge (mm)	1.174,00
Nettobreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,69
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	198-264
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	156
Leistung (W)	25/32/38/44
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	4000/5000/5900/6700
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1174x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	11
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	27

Maßbild: DEVO PRO II AIR 32W 5000lm 830 PMMA opal IP66 L-1200mm

[mm]

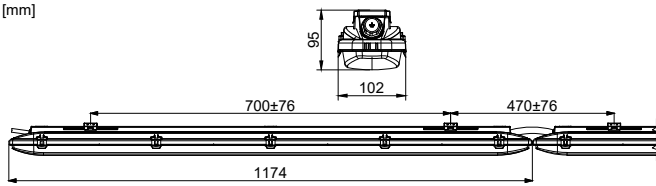

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II AIR 32W 5000lm 830 PMMA opal IP66 L-1200mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, für Außenanwendungen geeignet, Dip-Switch:	LIVB0034-A
25W-4000lm / 32W-5000lm / 38W-5900lm / 44W-6700lm	
Optionales Zubehör	
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm	
für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm	
für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068