


Datenblatt für Artikel: LIVT20216-

Serie M LED 36W 4320lm 864 220-240V IP65 IK07 120° 1200mm

Feuchtraumwannenleuchte, Verbindung bis 8 Leuchten miteinander, Samsung LED chips



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Hersteller	08-V-TAC
Lichtstrom (lm)	8400
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6400
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	20.000h
Schutzart	IP65
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	110
Systemeffizienz (lm/W)	120lm/W
Leistungsfaktor	>0.9
Leistung (W)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	beige
Material	PC Edelstahl
Abdeckung	opal
Optionales Zubehör	LIVT8343--

Maßbild: Serie M LED 36W 4320lm 864 220-240V IP65 IK07 120° 1200mm

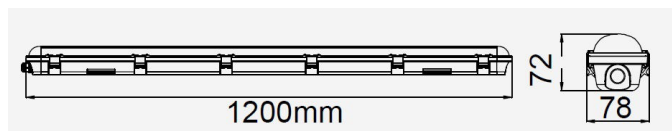

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Serie M LED 36W 4320lm 864 220-240V IP65 IK07 120° 1200mm	LIVT20216
Feuchtraumwannenleuchte, Verbindung bis 8 Leuchten miteinander, Samsung LED chips	
Optionales Zubehör	
54W Notlichteinsatz 3h für Serie M LED	LIVT8343
Ni-Cd 9.6V 2200mAh	