

Datenblatt für Artikel: LIVT4860--

LED Premium Panel Downlight 18W, rund

3000K, 1500lm, 120° €ECONOMY

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung




Technische Daten

LxBxH mm	225x225x25
ØxH mm	225x25
AUSSCHNITT mm	Ø210
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø210
Watt (W)	18
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	warmweiß
Lichtstrom (lm)	1500
Leistungsfaktor	>0.6

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	3000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	18
Frequenz (Hz)	60
Länge (mm)	225
Breite (mm)	225
Höhe (mm)	25
Durchmesser (mm)	225

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 18W, rund 3000K, 1500lm, 120°

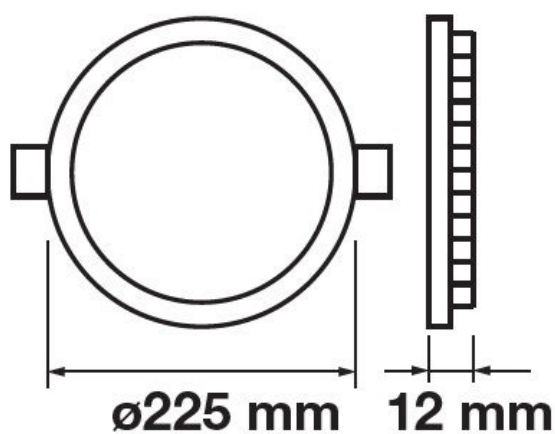

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 18W, rund 3000K, 1500lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT4860