

Datenblatt für Artikel: LIVT4861--

LED Premium Panel Downlight 18W, rund

4000K, 1500lm, 120° **ECONOMY**

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung




Technische Daten

LxBxH mm	225x225x25
ØxH mm	225x25
AUSSCHNITT mm	Ø 210
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 210
Watt (W)	18
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtstrom (lm)	1500
Leistungsfaktor	>0.6

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	4000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	18
Frequenz (Hz)	60
Länge (mm)	225
Breite (mm)	225
Höhe (mm)	25
Durchmesser (mm)	225

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 18W, rund 4000K, 1500lm, 120°

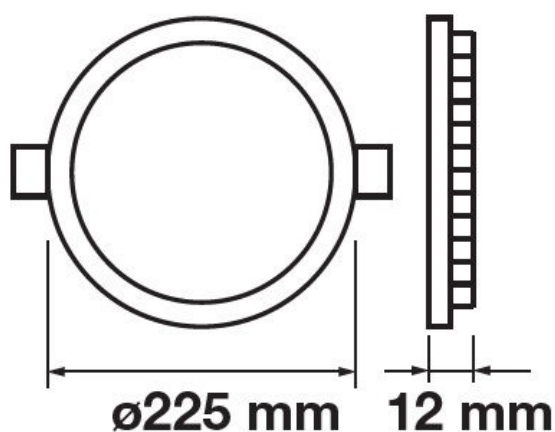

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 18W, rund 4000K, 1500lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT4861