

Datenblatt für Artikel: LIVT4866--

LED Premium Panel Downlight 12W, eckig

3000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung




Technische Daten

LxBxH mm	170x170x25
AUSSCHNITT mm	155x155
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	155x155
Watt (W)	12
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	warmweiß
Lichtstrom (lm)	1000
Leistungsfaktor	>0.6
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	3000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	12
Frequenz (Hz)	60
Länge (mm)	170
Breite (mm)	170
Höhe (mm)	25

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 12W, eckig 3000K, 1000lm, 120°

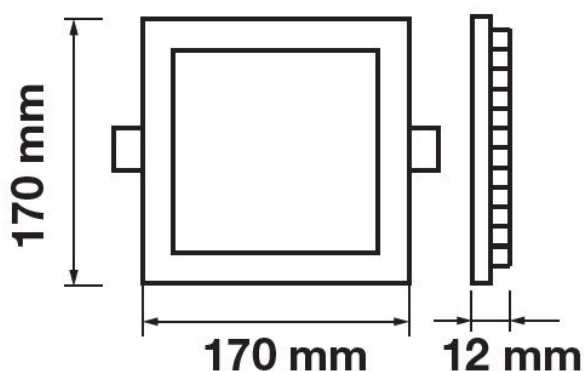

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 12W, eckig 3000K, 1000lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT4866