

Datenblatt für Artikel: LIVT4867--

LED Premium Panel Downlight 12W, eckig

4000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung




Technische Daten

LxBxH mm	170x170x25
AUSSCHNITT mm	155x155
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	155x155
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtstrom (lm)	1000
Leistungsfaktor	>0.6
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	4000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	12
Frequenz (Hz)	60
Länge (mm)	170
Breite (mm)	170
Höhe (mm)	25

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 12W, eckig 4000K, 1000lm, 120°

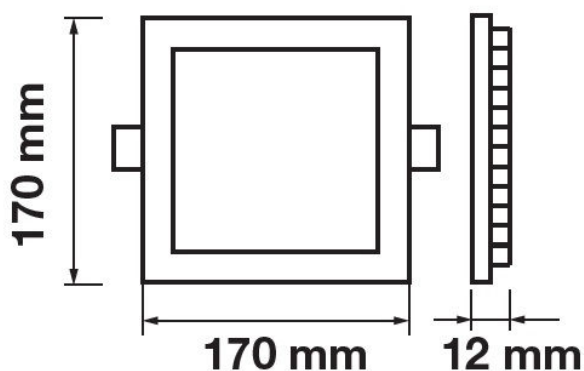

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 12W, eckig 4000K, 1000lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT4867