

Datenblatt für Artikel: LIVT4872--

LED Premium Panel Downlight 24W, rund

3000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung




Technische Daten

LxBxH mm	300x300x25
ØxH mm	300x25
AUSSCHNITT mm	Ø 285
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 285
Watt (W)	24
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	warmweiß
Lichtstrom (lm)	2400
Leistungsfaktor	>0.9

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	3000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	24
Frequenz (Hz)	60
Länge (mm)	300
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	25
Durchmesser (mm)	300

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 24W, rund 3000K, 2000lm, 120°

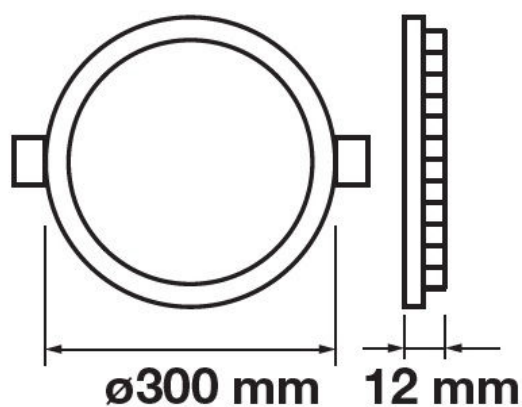

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 24W, rund 3000K, 2000lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT4872