

Datenblatt für Artikel: LIVT4873--

LED Premium Panel Downlight 24W, rund

4000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung




Technische Daten

LxBxH mm	300x300x25
ØxH mm	300x25
AUSSCHNITT mm	Ø285
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø285
Watt (W)	24
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtstrom (lm)	2400
Leistungsfaktor	>0.9

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	4000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	24
Frequenz (Hz)	60
Länge (mm)	300
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	25
Durchmesser (mm)	300

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 24W, rund 4000K, 2000lm, 120°

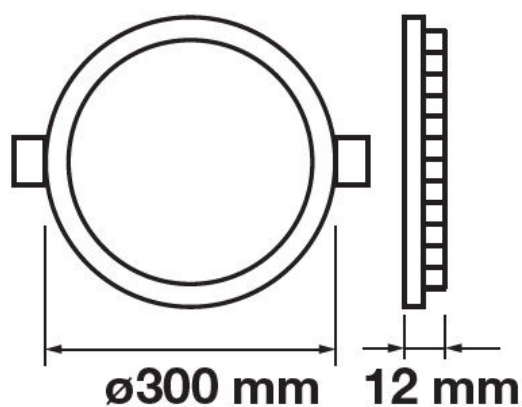

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 24W, rund 4000K, 2000lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT4873