


Datenblatt für Artikel: LIVT60286-

LED Panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, incl Treiber **€CONOMY**

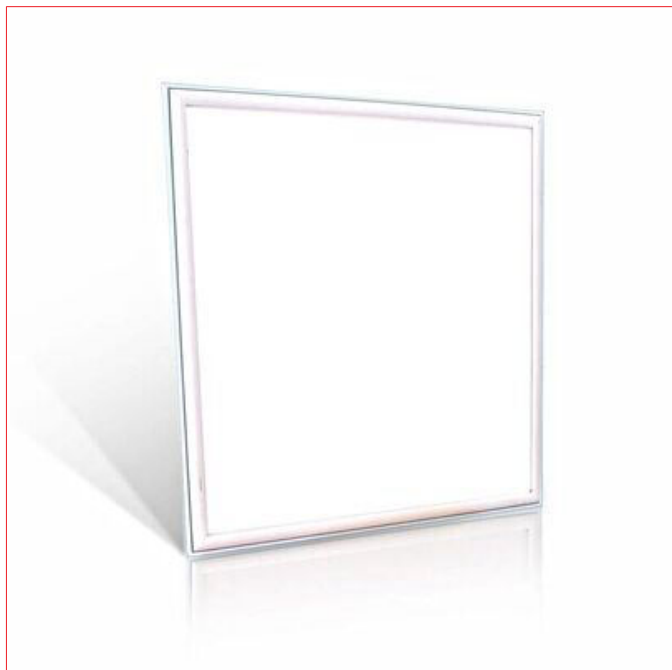


Technische Daten

LxBxH mm	595x595x14
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Watt (W)	45
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Lichtfarbe	warmweiß
Lichtstrom (lm)	3600
Leistungsfaktor	>0.9
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	3000
Lebensdauer	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistung (W)	45
Frequenz (Hz)	50
Abdeckung	opal
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	14
Optionales Zubehör	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Maßbild: LED Panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, incl Treiber

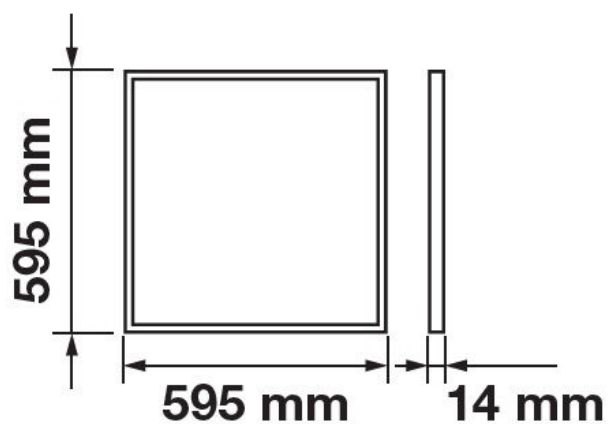

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, incl Treiber	LIVT60286
Optionales Zubehör	
Gehäuse für Anbaumontage Panels M600 Serie V-TAC	LIVT9999
Seilabhängung für LED-Panels Serie V-TAC (Set mit 4 Stück) passend nur für Panel Serie V-TAC	LIVT6018
Treiber for V-TAC LED Panel 45W dimmbar	LIVT6019
LED Notlichteinsatz für V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379