



Datenblatt für Artikel: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, weiß

Nicht dimmbar, A++, 120Lm/W, inkl Treiber

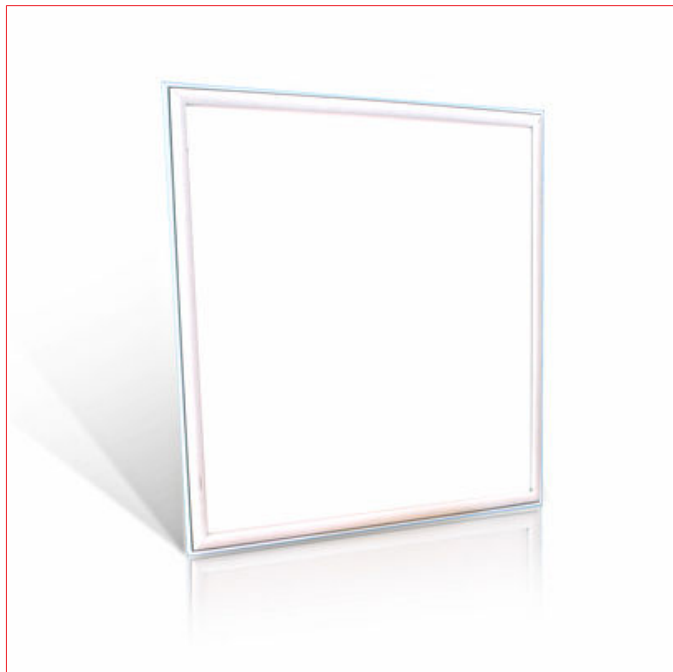

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

LxBxH mm	595x595x13
Farbe	weiß
Material	PC PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Watt (W)	29
Hersteller	08-V-TAC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Lichtfarbe	warmweiß
Lichtstrom (lm)	3600
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	A++
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	3000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	124
Leistung (VA) (VA)	>0.9
Frequenz (Hz)	60
Abdeckung	opal
Optionales Zubehör	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Maßbild: LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, weiß

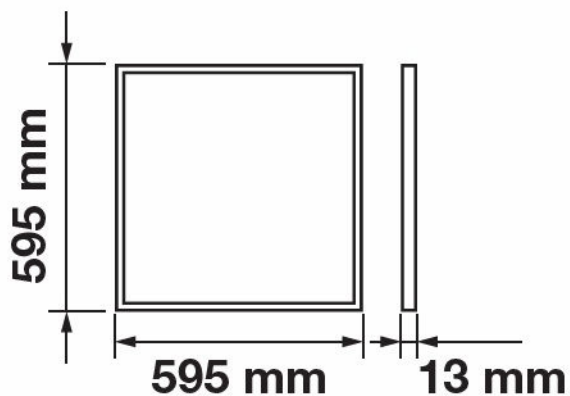

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, weiß Nicht dimmbar, A++, 120lm/W, inkl Treiber	LIVT62406
Optionales Zubehör	
Gehäuse für Anbaumontage Panels M600 Serie V-TAC	LIVT9999
Seilabhängung für LED-Panels Serie V-TAC (Set mit 4 Stück) passend nur für Panel Serie V-TAC	LIVT6018
Treiber for V-TAC LED Panel 45W dimmbar	LIVT6019
LED Notlichteinsatz für V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379