



Datenblatt für Artikel: LIVT62416-

# LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, weiß

Nicht dimmbar, A++, 120Lm/W, inkl Treiber

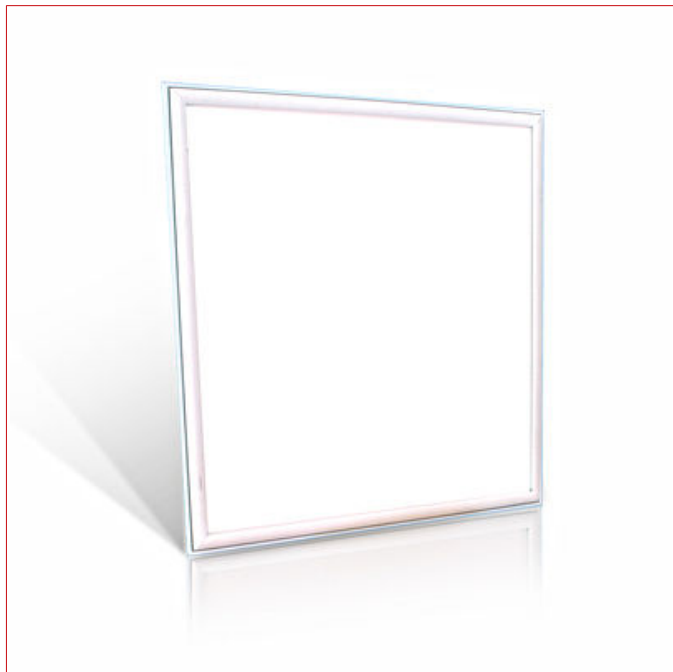

## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| LxBxH mm                | 595x595x13              |
| Farbe                   | weiß                    |
| Material                | PC<br>PMMA<br>Aluminium |
| Montage                 | Deckeneinbau            |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                 |
| Leuchtmittel inkl.      | ja                      |
| Lichtfarbe              | neutralweiß             |
| Lichtstrom (lm)         | 3600                    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80                                                           |
| Dimmbar                       | nein                                                          |
| Farbtemperatur (K)            | 4000                                                          |
| Lebensdauer                   | 20.000h                                                       |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 120                                                           |
| Schutzart                     | IP20                                                          |
| Schutzklasse                  | II                                                            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                                                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45                                                            |
| Leuchtenart                   | LED Panel                                                     |
| Fassung                       | LED Platine                                                   |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 124                                                           |
| Leistung (W)                  | 29                                                            |
| Frequenz (Hz)                 | 60                                                            |
| Abdeckung                     | opal                                                          |
| Länge (mm)                    | 595                                                           |
| Breite (mm)                   | 595                                                           |
| Höhe (mm)                     | 13                                                            |
| Optionales Zubehör            | LIMK001 ---; LIMK005 ---; LIVO6018--; LIVO60303-; LID 15379-- |

## Maßbild: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, weiß

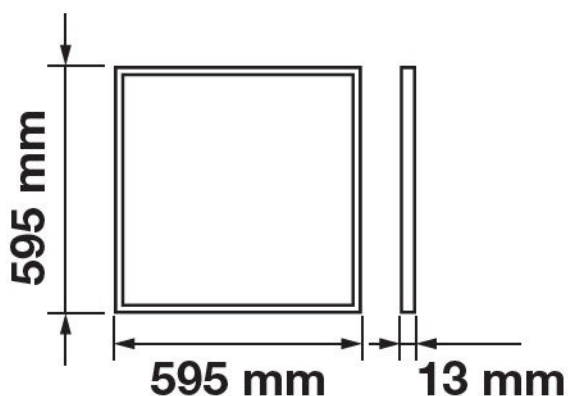

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                     | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, weiß<br>Nicht dimmbar, A++, 120lm/W, inkl Treiber              | LIVT62416 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                       |           |
| Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M600<br>Deckenmontageset                           | LIMK001   |
| Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED, M600<br>Deckenmontageset                         | LIMK005   |
| Seilabhngung fr LED-Panels Serie V-TAC (Set mit 4 Stck)<br>passend nur fr Panel Serie V-TAC | LIVT6018  |
| LED Notlichteinsatz fr V-TAC Panel 29W - 45W                                                   | LIVT60303 |
| 3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix                                                           | LID15379  |