



Datenblatt für Artikel: LIVTS377--

VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 weiß

Modulare LED Pendelleuchte Direkt / Indirekt strahlend, Inklusive Seilabhängung

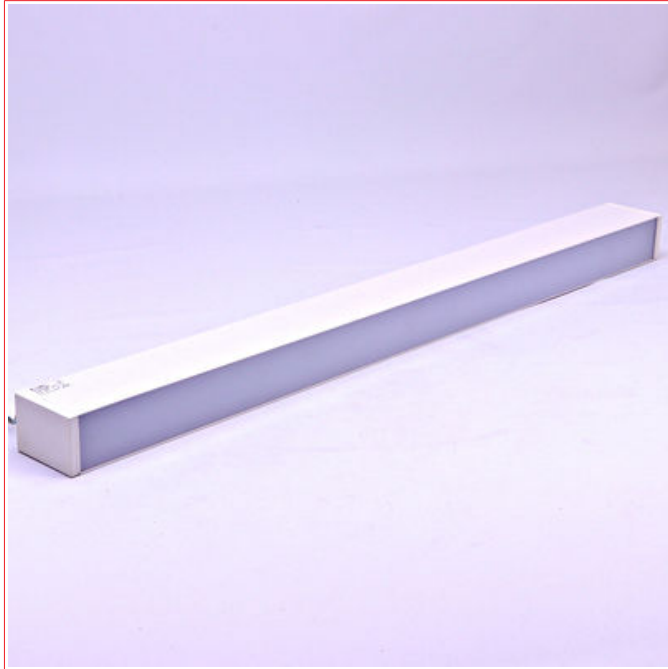

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Hersteller	08-V-TAC
Lichtstrom (lm)	6000
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	1-10V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistungsfaktor	>0,9
Leistung (W)	60
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Farbe	weiß
Material	Aluminium

Maßbild: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 weiß

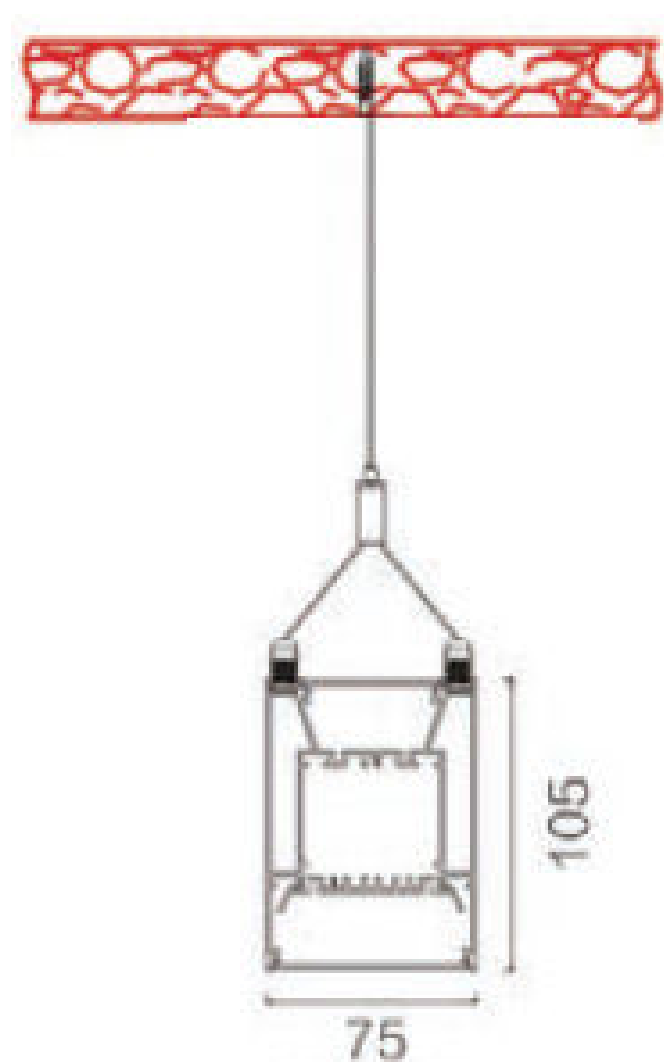

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 weiß Modulare LED Pendelleuchte Direkt / Indirekt strahlend, Inklusive Seilabhngung	LIVTS377