

Reiheneinbau Fernschalter, Serie Amparo, 1 Schließer, 24VDC

Bistabiles DIN-Schienen Relais, Umschaltbar auf Hand- oder Autobetrieb, sowie manuelle Bedienung



Technische Daten

Nettobreite (mm)	18,00
Nettohöhe (mm)	86,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	II / 1
Kontakte	1 Schließer
Pole	1
Kontaktmaterial	Silber Legierung
Bemessungsspannung [Ohmsche Last]	28VDC
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	16
Schaltleistung [Ohmsche Last]	4000VA 448W
Mechanische Lebensdauer	1000000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	100000
Spulenwiderstand	75Ω
Isolationswiderstand (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)

Technische Daten - Fortsetzung


Durchschlagsfestigkeit

Zwischen Spule und Kontakten (VAC)	1500
Zwischen geöffneten Kontakten	1500VAC


Spulendaten

Spannungsbereich (V)	(85%~110%)U _n
----------------------	--------------------------

Schaltbild: Reiheneinbau Fernschalter, Serie Amparo, 1 Schließer, 24VDC

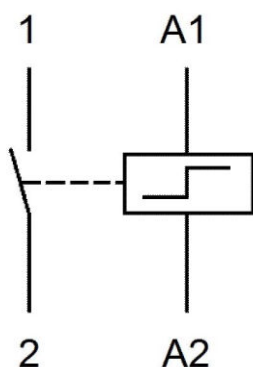

Maßbild: Reiheneinbau Fernschalter, Serie Amparo, 1 Schließer, 24VDC

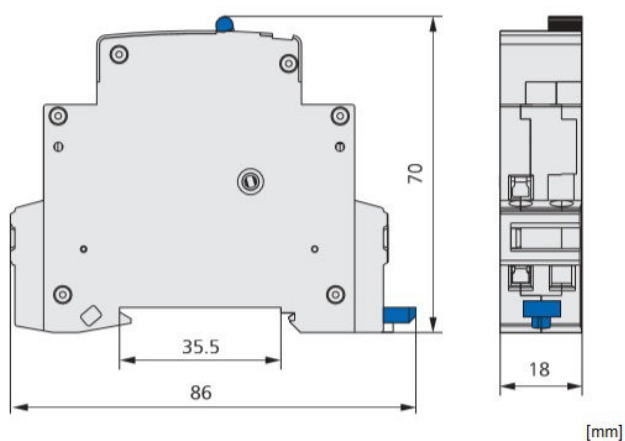

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Reiheneinbau Fernschalter, Serie Amparo, 1 Schließer, 24VDC	LQAD1024
Bistabiles DIN-Schienen Relais, Umschaltbar auf Hand- oder Autobetrieb, sowie manuelle Bedienung	