

Datenblatt für Artikel: MAIA3201--

Elektronische Mehrtonsirene, 230-240VAC, Gehäuse rot

Quadratisch, 8 Töne per Dip-switch einstellbar, Ausführung Multi Summer, Ansteuerung Fix, Dip switch, Spannungsbereich AC 230-240V



Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Multi Summer
Spannungsbereich (V)	AC 230-240
Ansteuerung	Dip switch Fix
Schutzart	IP66
Einführungen	Unten/Seitlich
Optionales Zubehör	MAIL2100M-
Klemmenart	Schraubklemme
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK09
Nennstrom (A)	0,04
Anschluss	2,5mm ² /14AWG


Technische Daten - Fortsetzung

Lautstärke (dB)	103
Ton Frequenz (Hz)	500-4600
Tonart	Pulston
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Rot (RAL 3000)

Ton Tabelle

		Dip Switch	Ton Stufe	Ton Typ	Frequenz	Piktogramm	Wiederholungsrate	Applikationen	dB
			Ton 01	Konstant	4600Hz	—			103
			Ton 02	Konstant	1500Hz	—			99
			Ton 03	Unterbrochen	4600Hz	— — —	250ms An, 250ms Aus		103
			Ton 04	Unterbrochen	1500Hz	— — —	250ms An, 250ms Aus		99
			Ton 05	Schwellend	1200 - 500Hz		1 Hz	Evakuierung Deutschland DIN 33404-3	96
			Ton 06	Schwellend	500 - 1200Hz		Ansteigend in 3s, 0,5s Abfallend	Niederlande NEN 2575:2000	98
La	N		Ton 07	Abwechselnd	800 - 1000Hz		2Hz		94
L	N		Ton 08	Pulsierend	500 - 1500Hz		10Hz		94

Maßbild

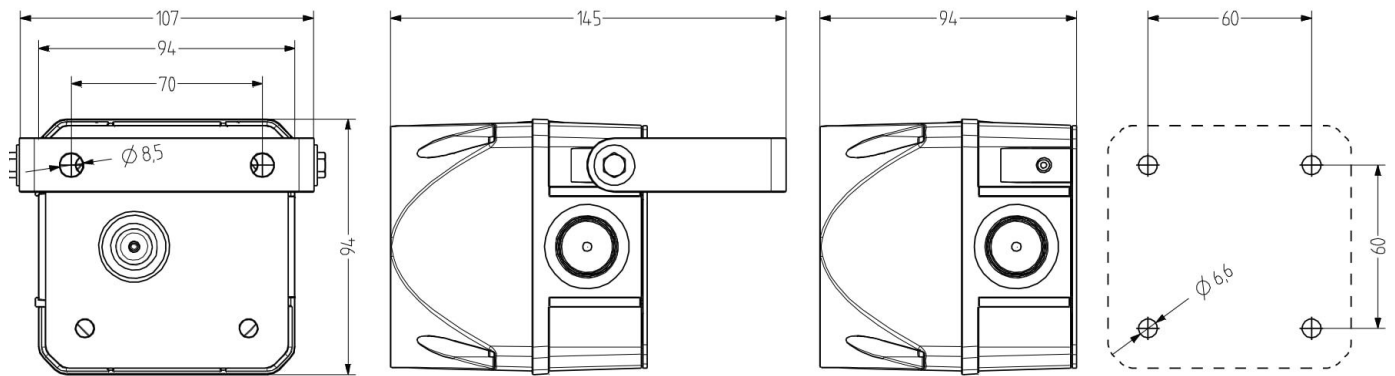

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elektronische Mehrtonsirene, 230-240VAC, Gehäuse rot	
Quadratisch, 8 Töne per Dip-switch einstellbar, Ausführung Multi Summer, Ansteuerung Fix,Dip switch, Spannungsbereich AC 230-240V	MAIA3201
Optionales Zubehör	
LED Quadratische Dauer-/Blinkleuchte, 24V AC/DC, rot	
Gehäuse rot, Kalotte in LED Farbe, Ausführung Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIL2100M