

Datenblatt für Artikel: MAIA4200--

Kompakthupe, mit Trichter 230VAC, 50 Hz

Trichter muss bei Montage seitlich oder nach unten schauen (IP43), Ausführung Summer, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC 230V



Technische Daten


Serie	MA 230V
Ausführung	Summer
Spannungsbereich (V)	AC 230
Ansteuerung	Fix
Schutzart	IP43
Einführungen	Rückseite
Optionales Zubehör	MAIL2103M-
Klemmenart	Schraubklemme
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +50
Nennstrom (A)	0,01
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Lautstärke (dB)	88
Tonart	Dauerton
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	10,8mA

Technische Daten - Fortsetzung

Gehäuse

ABS Grau (RAL 7035)

Maßbild

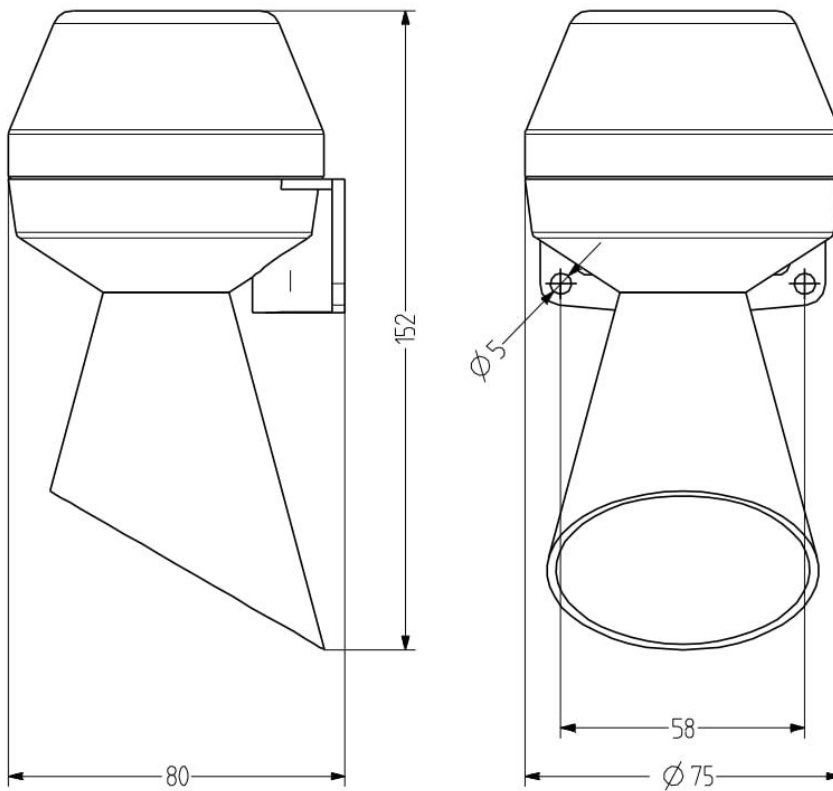

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakthupe, mit Trichter 230VAC, 50 Hz	
Trichter muss bei Montage seitlich oder nach unten schauen (IP43), Ausführung Summer, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC 230V	MAIA4200
Optionales Zubehör	
LED Dauer-/Blink- und Drehleuchte, 24V AC/DC, rot	
Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIL2103M