

Datenblatt für Artikel: MAIL3200M-

LED Quadratische Dauer-/Blinkleuchte, 230-240VAC, orange

Gehäuse rot, Kalotte in LED Farbe, Ausführung Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC 230-240V



Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Flash / Dauer
Farbe der LED	Orange
Spannungsbereich (V)	AC 230-240
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel
Schutzart	IP66
Einführungen	Unten/Seitlich
Notwendiges Zubehör	MAIZ0002--
Optionales Zubehör	MAIZ0003--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Klemmenart	Schraubklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig


Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK09
Nennstrom (A)	0,07
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Blitz-/Blinkfrequenz (Hz)	1
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Rot (RAL 3000)

Schaltschema

					
La	N	Lb			
L	N			Blinken 2Hz	-----
L	N	L		Konstant	—

Maßbild

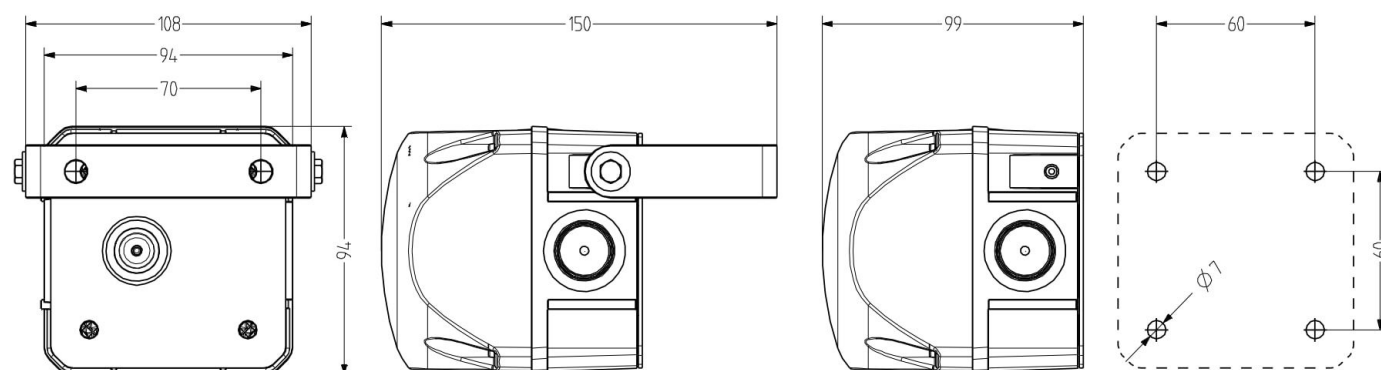

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Quadratische Dauer-/Blinkleuchte, 230-240VAC, orange Gehäuse rot, Kalotte in LED Farbe, Ausführung Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC 230-240V	MAIL3200M
Notwendiges Zubehör	
Flachdichtung für Quadratische Leuchten und Sirenen Ausführung Zubehör, für Quadratische Meldeleuchten	MAIZ0002
Optionales Zubehör	
Verbinder für Zwei Quadratische Leuchten und Sirenen Ausführung Zubehör, für Quadratische Meldeleuchten	MAIZ0003