

Datenblatt für Artikel: MAIL5100M-

LED Quadratische Dauer-/Blinkleuchte, 24V AC/DC, grün

Gehäuse rot, Kalotte in LED Farbe, Ausführung Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC/DC 24V



Technische Daten

Serie	MA 24V
Ausführung	Flash / Dauer
Farbe der LED	Grün
Spannungsbereich (V)	AC/DC 24
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel
Schutzart	IP66
Einführungen	Unten/Seitlich
Notwendiges Zubehör	MAIZ0002--
Optionales Zubehör	MAIZ0003--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Klemmenart	Schraubklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig


Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK09
Nennstrom (A)	0,10
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Blitz-/Blinkfrequenz (Hz)	1
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Rot (RAL 3000)

Schaltschema

					
La	N	Lb			
L	N			Blinken 2Hz	-----
L	N	L		Konstant	—

Maßbild

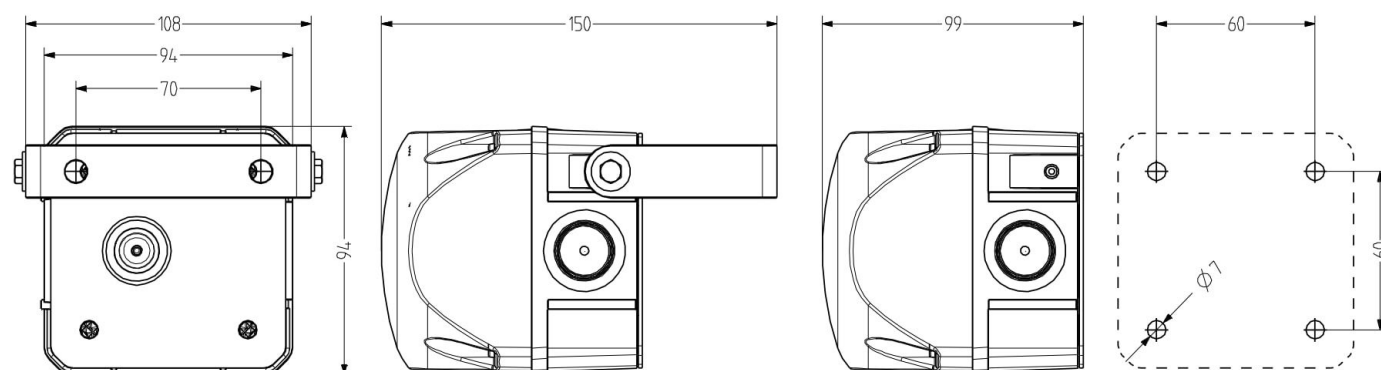

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Quadratische Dauer-/Blinkleuchte, 24V AC/DC, grün Gehäuse rot, Kalotte in LED Farbe, Ausführung Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIL5100M
Notwendiges Zubehör	
Flachdichtung für Quadratische Leuchten und Sirenen Ausführung Zubehör, für Quadratische Meldeleuchten	MAIZ0002
Optionales Zubehör	
Verbinder für Zwei Quadratische Leuchten und Sirenen Ausführung Zubehör, für Quadratische Meldeleuchten	MAIZ0003