

Datenblatt für Artikel: MAIL5102M-

Compact LED Dauer-/Blinkleuchte, 24-48V AC/DC, grün

Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24-48V



Technische Daten

Serie	MA 24V
Ausführung	Multi Flash / Dauer
Farbe der LED	Grün
Spannungsbereich (V)	AC/DC 24-48
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel u. Dip switch
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	110
Einführungen	je nach Basis
Notwendiges Zubehör	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionales Zubehör	MAIB0005--;MAIW0005--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Klemmenart	Schraubklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt


Technische Daten - Fortsetzung

Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK08
Nennstrom (A)	0,37
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Blitz-/Blinkfrequenz (Hz)	1-2
Einbaudurchmesser (mm)	110
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Schwarz (RAL 9005)

Schaltschema

					
La	N	Lb			
L	N			Blinken 2Hz	-----
	N	L		Blitzen (6) 1Hz	
L	N	L		Konstant	—
L	N			Blitzen (2) 1,4Hz	
	N	L		Blitzen 7,5Hz	
L	N	L		Blitzen (2) 1Hz	

Maßbild

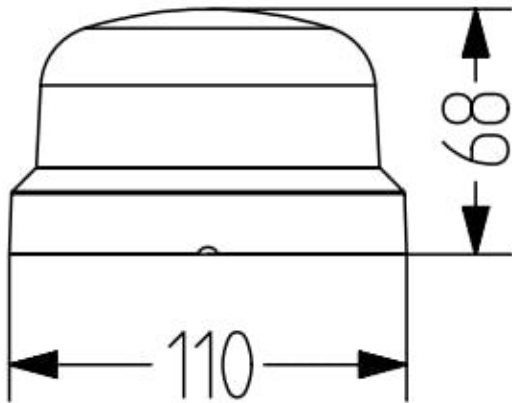

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Compact LED Dauer-/Blinkeuchte, 24-48V AC/DC, grün	
Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24-48V	MAIL5102M
Notwendiges Zubehör	
Schmale Basis für Runde Meldeleuchten	
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	MAIB0006
Flachdichtung für Runde Meldeleuchten zur Abdichtung	
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	MAIZ0001
Optionales Zubehör	
Hohe Basis für Runde Meldeleuchten	
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	MAIB0005
Metallwinkel für Runde Meldeleuchten für vertikale Montage	
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	MAIW0005