

Datenblatt für Artikel: MAIL9100--

Compact LED Mehrfarbenleuchte, 24-48V AC/DC

Basis erforderlich, Ausführung Multi Farben, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel,
Spannungsbereich AC/DC 24-48V



Technische Daten

Serie	MA 24V
Ausführung	Multi Farben
Farbe der LED	Multi Color
Spannungsbereich (V)	AC/DC 24-48
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	110
Einführungen	je nach Basis
Notwendiges Zubehör	MAIB0006--; MAIZ0001--
Optionales Zubehör	MAIB0005--; MAIW0005--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Klemmenart	Schraubklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt


Technische Daten - Fortsetzung

Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK08
Nennstrom (A)	0,16
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Blitz-/Blinkfrequenz (Hz)	1-2
Einbaudurchmesser (mm)	110
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Schwarz (RAL 9005)

Schaltschema

							
N	1	2	3				
N	L			Grün	Grün	Grün	Grün
N		L		Gelb	Orange blinkend	Orange blinkend	Orange blinkend
N			L	Rot	Rot blinkend	Rot blinkend	Rot blinkend
N	L	L		Blau	Grün pulsierend	Grün pulsierend	Grün pulsierend
N	L		L	Türkis	Rot blitzen (6) 1,0Hz	Rot blitzen (6) 1,0Hz	Rot blitzen (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	Weiß pulsierend	Weiß gedimmt (50%)	Blau blinkend
N	L	L	L	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß pulsierend

Maßbild

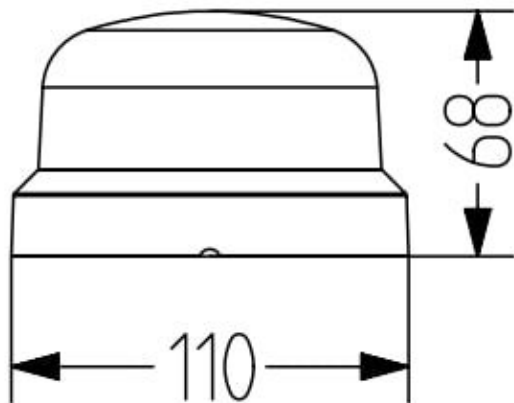

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Compact LED Mehrfarbenleuchte, 24-48V AC/DC	MAIL9100
Basis erforderlich, Ausführung Multi Farben, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC/DC 24-48V	
Notwendiges Zubehör	
Schmale Basis für Runde Meldeleuchten	MAIB0006
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	
Flachdichtung für Runde Meldeleuchten zur Abdichtung	MAIZ0001
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	
Optionales Zubehör	
Hohe Basis für Runde Meldeleuchten	MAIB0005
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	
Metallwinkel für Runde Meldeleuchten für vertikale Montage	MAIW0005
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	