

Datenblatt für Artikel: MAIR0001--

Rohrbasis für Signalsäulen modular, auf Alurohr 100mm

Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), mit Kunststoff Fuß 100mm, inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme




Technische Daten

Ausführung	Zubehör
Spannungsbereich (V)	AC/DC 24 AC 230-240
Bauform	Basis leer
Durchmesser (mm)	70
Einführungen	Unten
Optionales Zubehör	MAIM5100D-;MAIM2100F-;MAIM3100B-;MAIA2100--
Klemmenart	Federzugklemme
Montageart	Vertikal
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Anzahl möglicher Module	5
Einbaudurchmesser (mm)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Schwarz (RAL 9005)

Maßbild

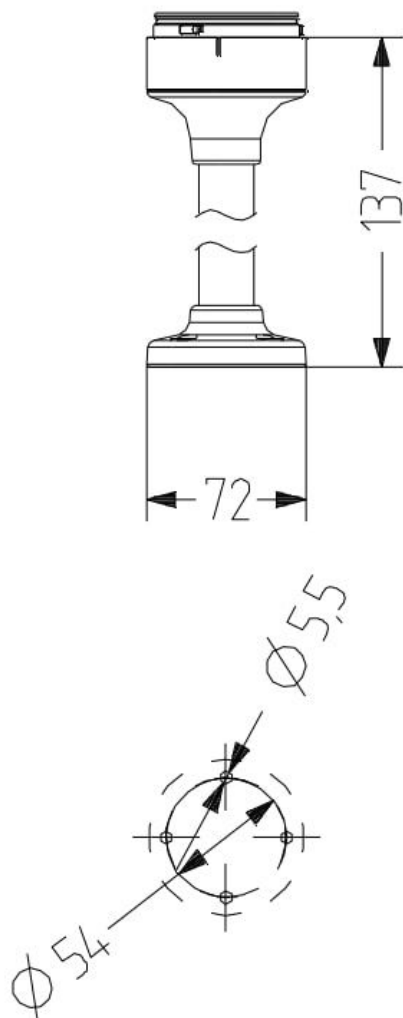

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rohrbasis für Signalsäulen modular, auf Alurohr 100mm Geeignet für alle Module (24V AC/DC und 230VAC), mit Kunststoff Fuß 100mm, inklusive Abschlusskappe, Ausführung Zubehör, MAIR0001 Bauform Basis leer, Klemmenart Federzugklemme	
Optionales Zubehör	
LED Dauerleuchten-Modul, 24V AC/DC, grün Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIM5100D
LED Blitzleuchten-Modul, 24V AC/DC, rot Basis erforderlich, Ausführung Flashen, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIM2100F
LED Blinkleuchten-Modul, 24V AC/DC, orange Basis erforderlich, Ausführung Blinken, Bauform Modul, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIM3100B
Piezo Summer Modul, Dauerton / pulsierender Ton, 24V AC/DC Basis erforderlich, nur als oberstes Modul montierbar, Ausführung Multi Summer, Bauform Modul, Ansteuerung Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIA2100