

Datenblatt für Artikel: MAISO24BA-

# LED Signalsäule Compact, mit Summer, Standard Basis, 24VDC

IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot, Dauerleuchten bei Gelb, Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich DC 24V, Lautstärke 75dB




## Technische Daten

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                | MA 24V                                                                                    |
| Ausführung           | Dauerleuchten bei Gelb<br>Dauerleuchten bei Grün<br>Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot |
| Farbe der LED        | Gelb<br>Rot<br>Grün                                                                       |
| Spannungsbereich (V) | DC 24                                                                                     |
| Bauform              | vormontierte Signalsäule                                                                  |
| Ansteuerung          | Mehrpoliges Kabel                                                                         |
| Schutzart            | IP66                                                                                      |
| Durchmesser (mm)     | 61                                                                                        |
| Einführungen         | Unten                                                                                     |
| Leuchtmittel/Lampe   | LED                                                                                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Klemmenart                       | Federzugklemme              |
| Kalotte                          | Polycarbonat, innen gerippt |
| Montageart                       | Beliebig                    |
| Lebensdauer                      | 100000                      |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -25 bis +50                 |
| Schlagfestigkeit                 | IK07                        |
| Anschluss                        | 2,5mm <sup>2</sup> /14AWG   |
| Lautstärke (dB)                  | 75                          |
| Einschaltdauer (% ED)            | 100                         |
| Leckstrom                        | 3mA [SPS tauglich]          |
| Gehäuse                          | Polycarbonat Weiß           |

# Maßbild: LED Signalsäule Compact, mit Summer, Standard Basis, 24VDC

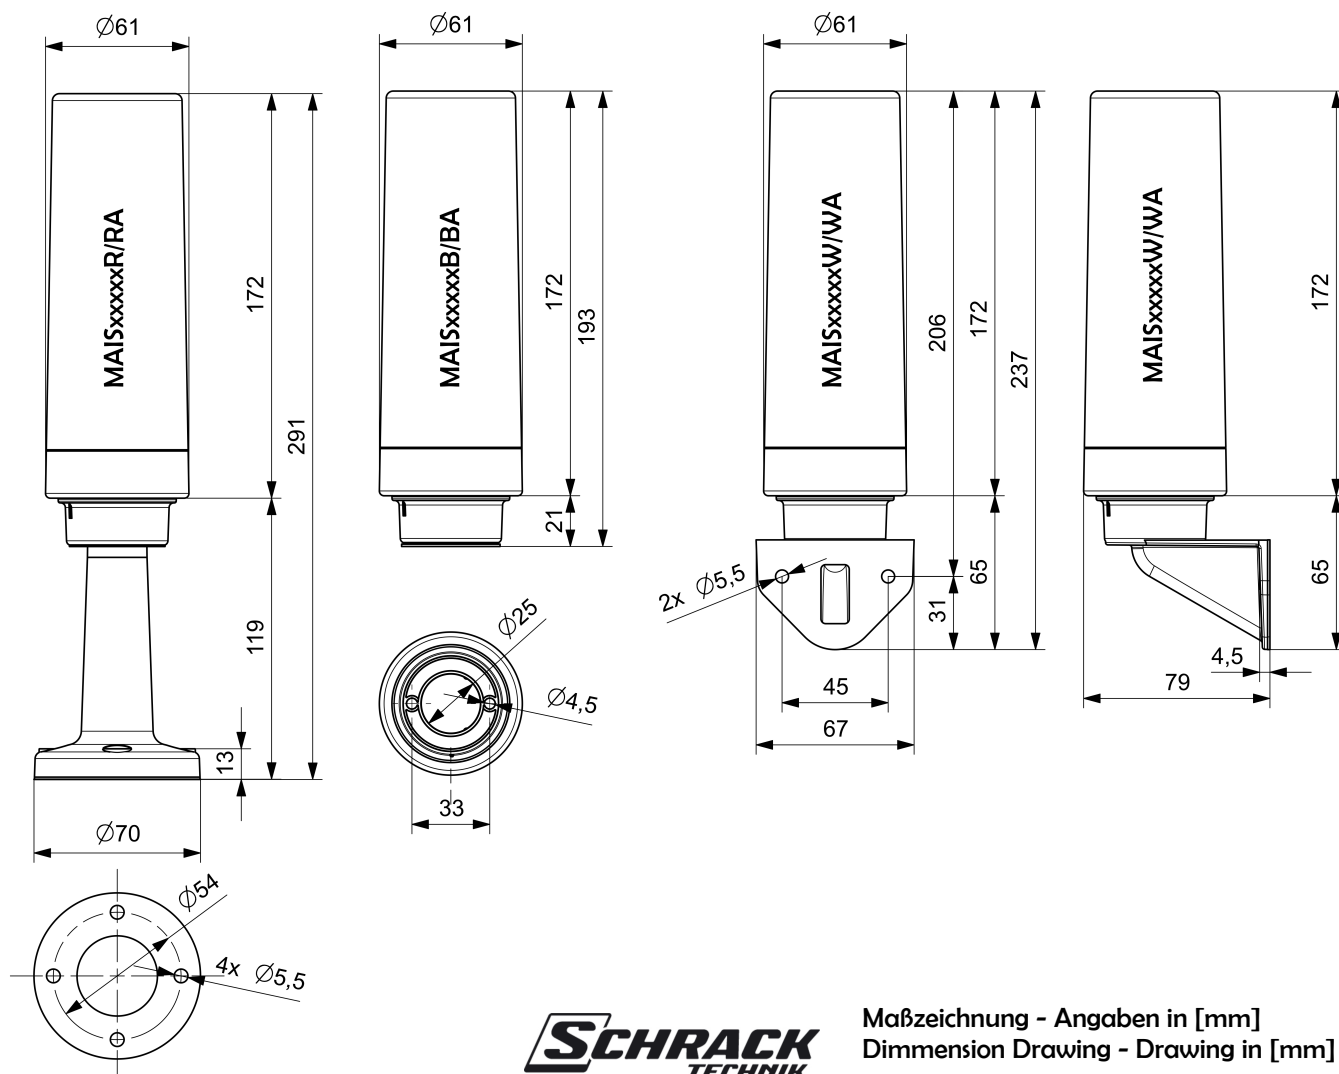

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                      | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED Signalsäule Compact, mit Summer, Standard Basis, 24VDC<br>IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot,Dauerleuchten bei Gelb,Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte<br>Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich DC 24V, Lautstärke 75dB | MAIS024BA |