

Datenblatt für Artikel: MAISO24RA-

LED Signalsäule Compact, mit Summer, Rohrbasis, 24VDC

IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot, Dauerleuchten bei Gelb, Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich DC 24V, Lautstärke 75dB




Technische Daten

Serie	MA 24V
Ausführung	Dauerleuchten bei Gelb Dauerleuchten bei Grün Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot
Farbe der LED	Gelb Rot Grün
Spannungsbereich (V)	DC 24
Bauform	vormontierte Signalsäule
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	61
Einführungen	Unten
Leuchtmittel/Lampe	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Klemmenart	Federzugklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Vertikal
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +50
Schlagfestigkeit	IK07
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Lautstärke (dB)	75
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Weiß

Maßbild: LED Signalsäule Compact, mit Summer, Rohrbasis, 24VDC

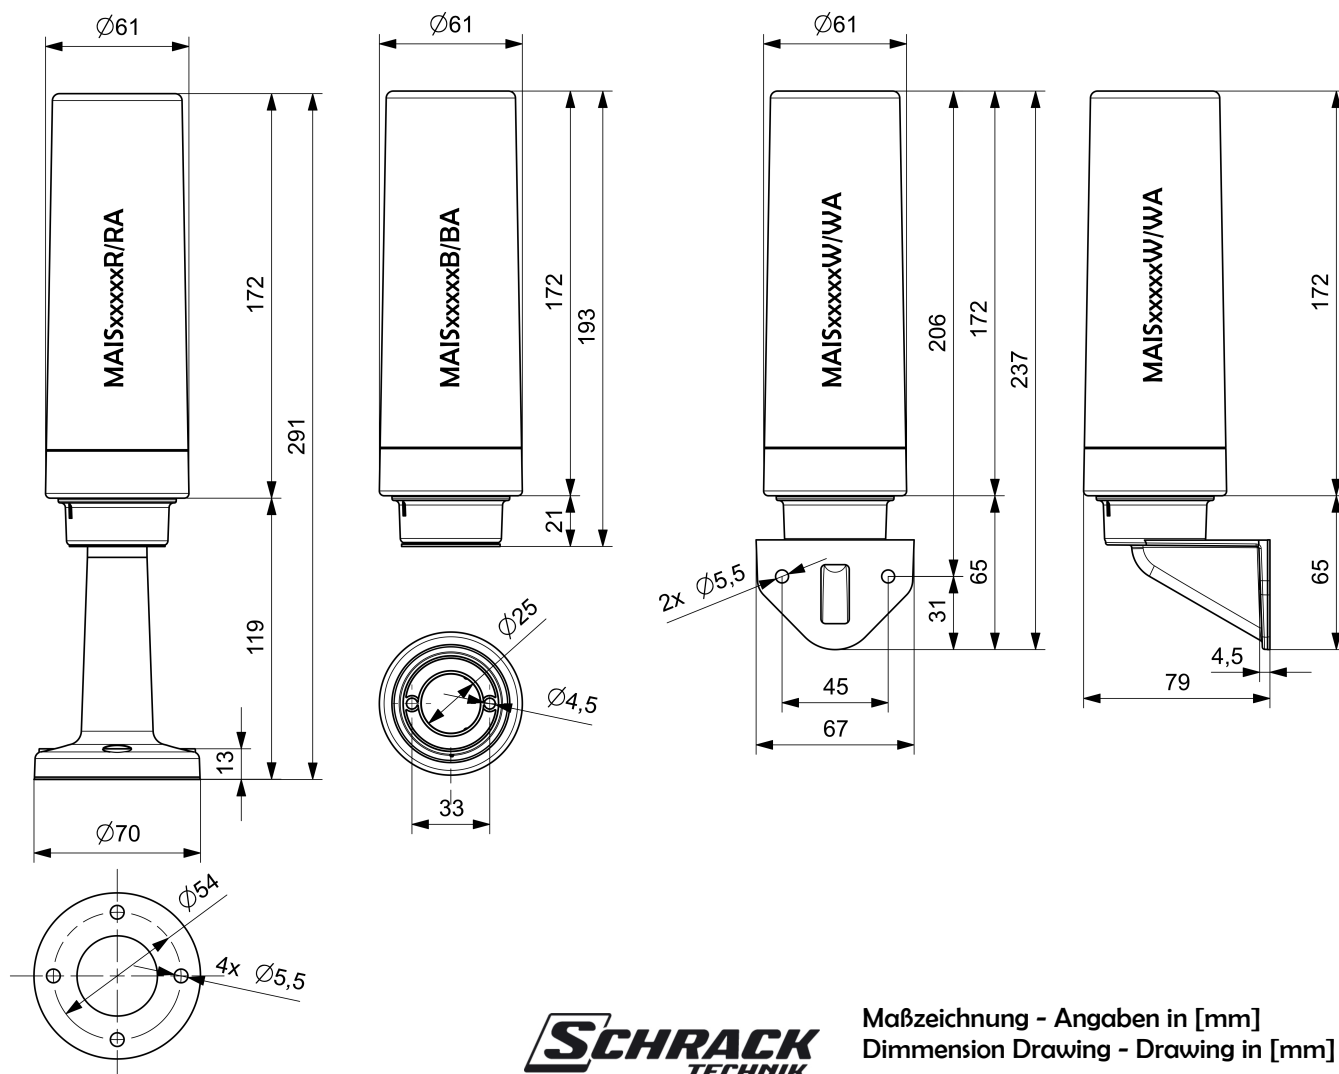

SCHRACK
TECHNIK

Maßzeichnung - Angaben in [mm]
Dimension Drawing - Drawing in [mm]

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Signalsäule Compact, mit Summer, Rohrbasis, 24VDC IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot,Dauerleuchten bei Gelb,Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich DC 24V, Lautstärke 75dB	MAIS024RA