

Datenblatt für Artikel: MAIS024W--

LED Signalsäule Compact, Winkel Basis, 24VDC

IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot, Dauerleuchten bei Gelb, Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich DC 24V




Technische Daten

Serie	MA 24V
Ausführung	Dauerleuchten bei Gelb Dauerleuchten bei Grün Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot
Farbe der LED	Gelb Rot Grün
Spannungsbereich (V)	DC 24
Bauform	vormontierte Signalsäule
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	61
Einführungen	Rückseite
Leuchtmittel/Lampe	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Klemmenart	Federzugklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Wandmontage
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +50
Schlagfestigkeit	IK07
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Weiß

Maßbild: LED Signalsäule Compact, Winkel Basis, 24VDC

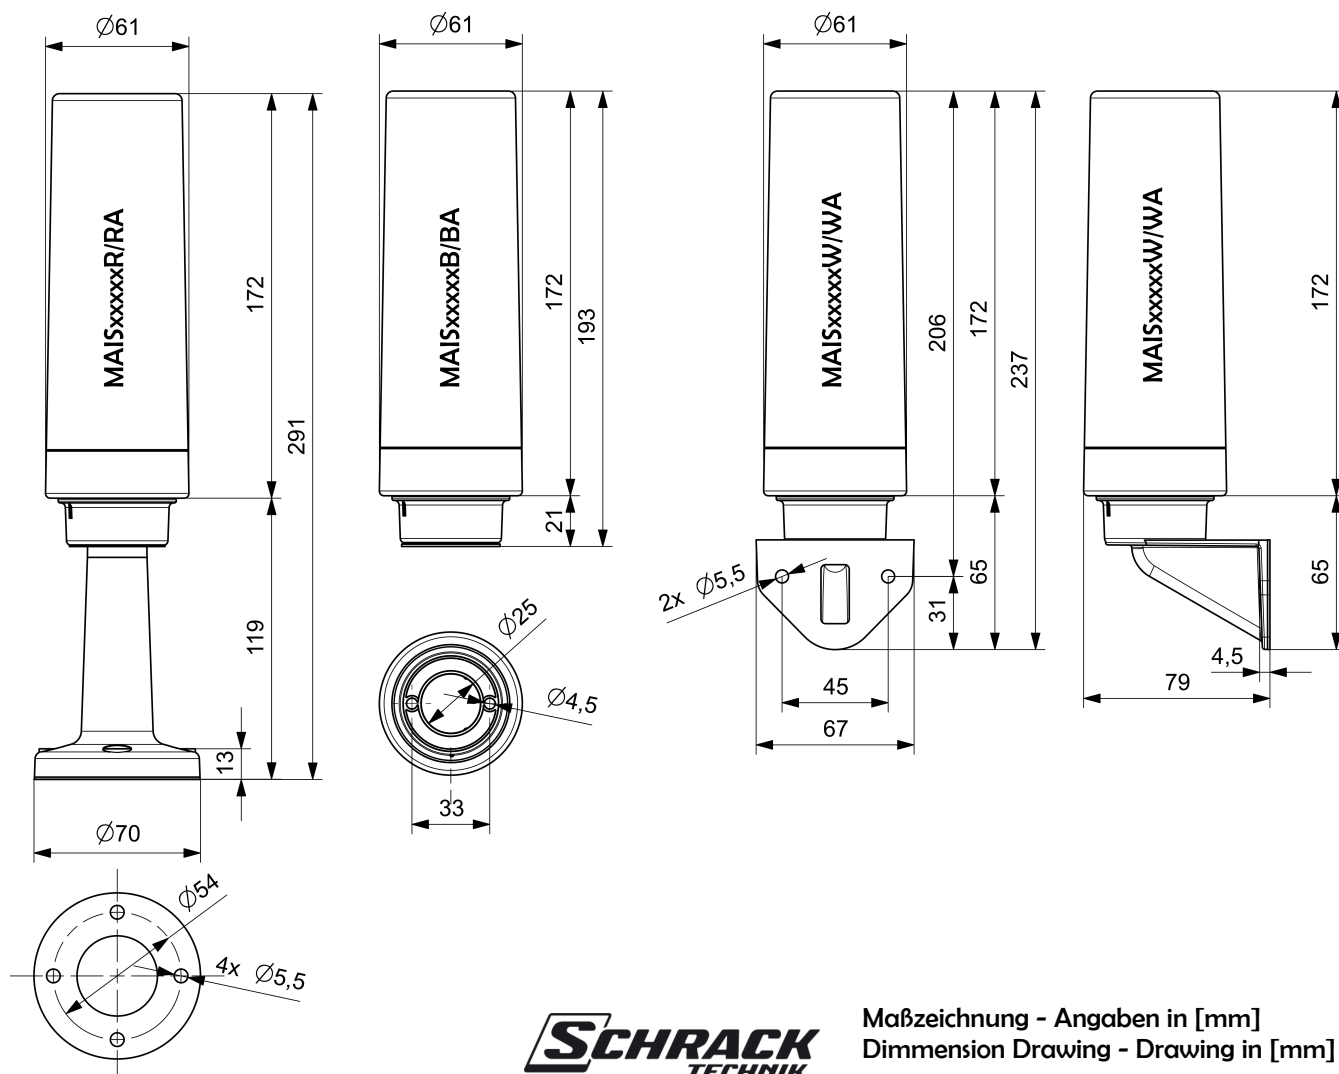

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Signalsäule Compact, Winkel Basis, 24VDC IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot,Dauerleuchten bei Gelb,Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich DC 24V	MAIS024W