

Datenblatt für Artikel: MAIS230BA-

LED Signalsäule Compact, mit Summer, Standard Basis, 230VAC

IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot, Dauerleuchten bei Gelb, Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC 230V, Lautstärke 75dB




Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Dauerleuchten bei Gelb Dauerleuchten bei Grün Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot
Farbe der LED	Gelb Rot Grün
Spannungsbereich (V)	AC 230
Bauform	vormontierte Signalsäule
Ansteuerung	Mehrpoliges Kabel
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	61
Einführungen	Unten
Leuchtmittel/Lampe	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Klemmenart	Federzugklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +50
Schlagfestigkeit	IK07
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Lautstärke (dB)	75
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Weiß

Maßbild: LED Signalsäule Compact, mit Summer, Standard Basis, 230VAC

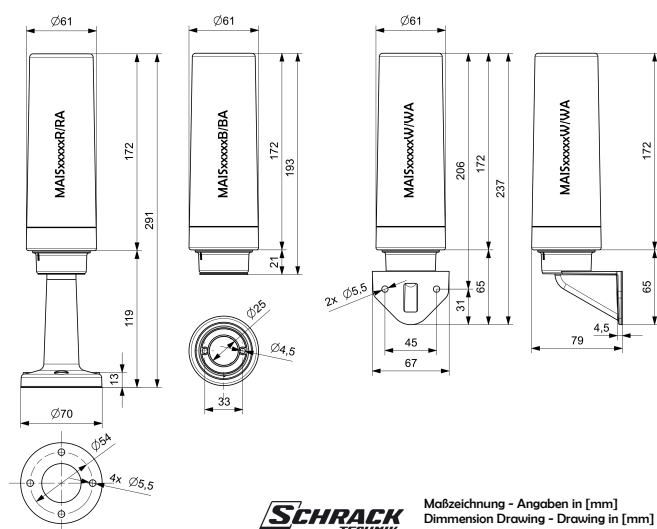

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Signalsäule Compact, mit Summer, Standard Basis, 230VAC IP66, Ausführung Dauerleuchten oder Blinklicht bei Rot,Dauerleuchten bei Gelb,Dauerleuchten bei Grün, Bauform vormontierte Signalsäule, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC 230V, Lautstärke 75dB	MAIS230BA