

Lasttrenner, 3-polig, 160A - nicht fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 160A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,93
EAN	9004840551334
Verlustleistung (W)	50,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter nicht fernauslösbar
Nennstrom (A)	160
Baugröße	1
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	160 A gL
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	Handrücksicher


Technische Daten - Fortsetzung

Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +70
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +70
Schockfestigkeit Halbsinustoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsbetriebsstrom (A)	160
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	2,80
Mechanische Lebensdauer	20000 Schaltspiele
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Klemmenart	Rahmenklemme
Klemmquerschnitt	
Eindrähtig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (10 - 16), 2 x (6 - 16)
Mehrdrähtig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (25 - 70), 2 x 25
Einbauart	Senkrecht

Schaltbild: Lasttrenner, 3-polig, 160A - nicht fernauslösbar

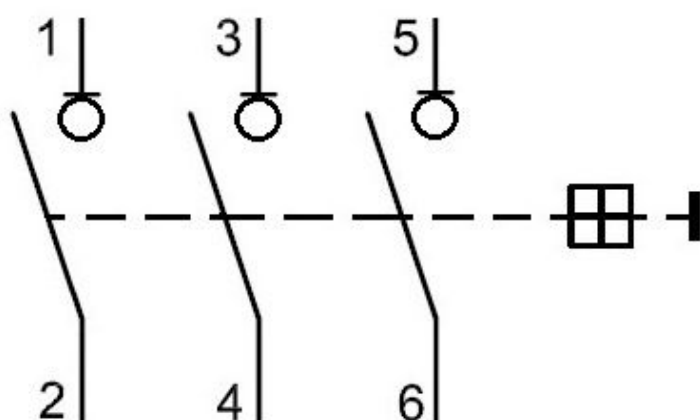

Maßbild: Lasttrenner, 3-polig, 160A - nicht fernauslösbar

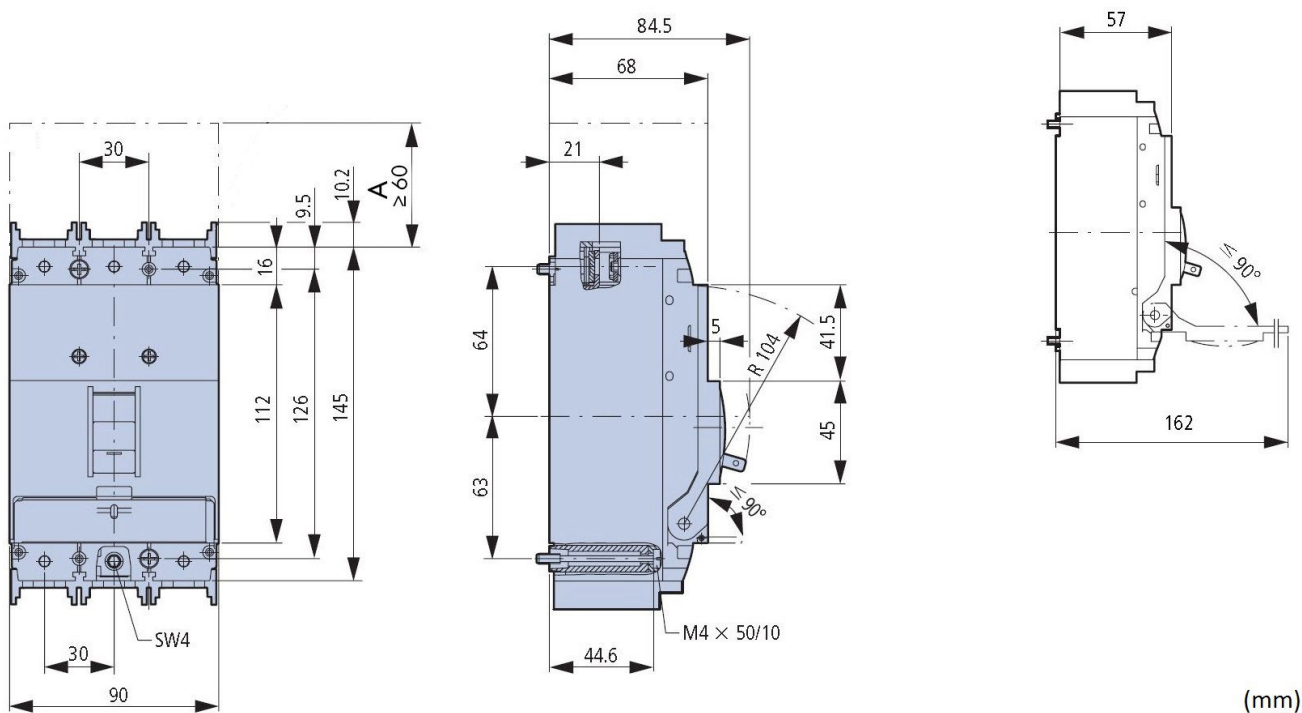

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 3-polig, 160A - nicht fernauslösbar Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 160A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	MC116034