

Lasttrenner, 3-polig 63A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 63A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	1,05
EAN	9004840262254
Verlustleistung (W)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	63
Baugröße	1
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	125 A gL
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	Handrückensicher
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +70


Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +70
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsbetriebsstrom (A)	63
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	2,80
Mechanische Lebensdauer	20000 Schaltspiele
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Klemmenart	Rahmenklemme
Klemmquerschnitt	
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (25- 70), 2 x 25
Einbauart	Senkrecht

Schaltbild: Lasttrenner, 3-polig 63A, fernauslösbar

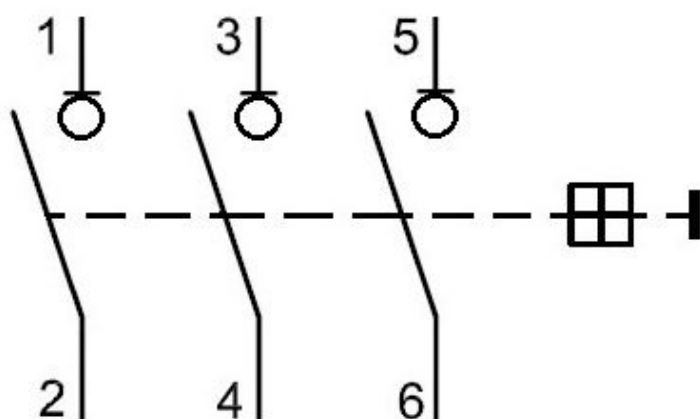

Maßbild: Lasttrenner, 3-polig 63A, fernauslösbar

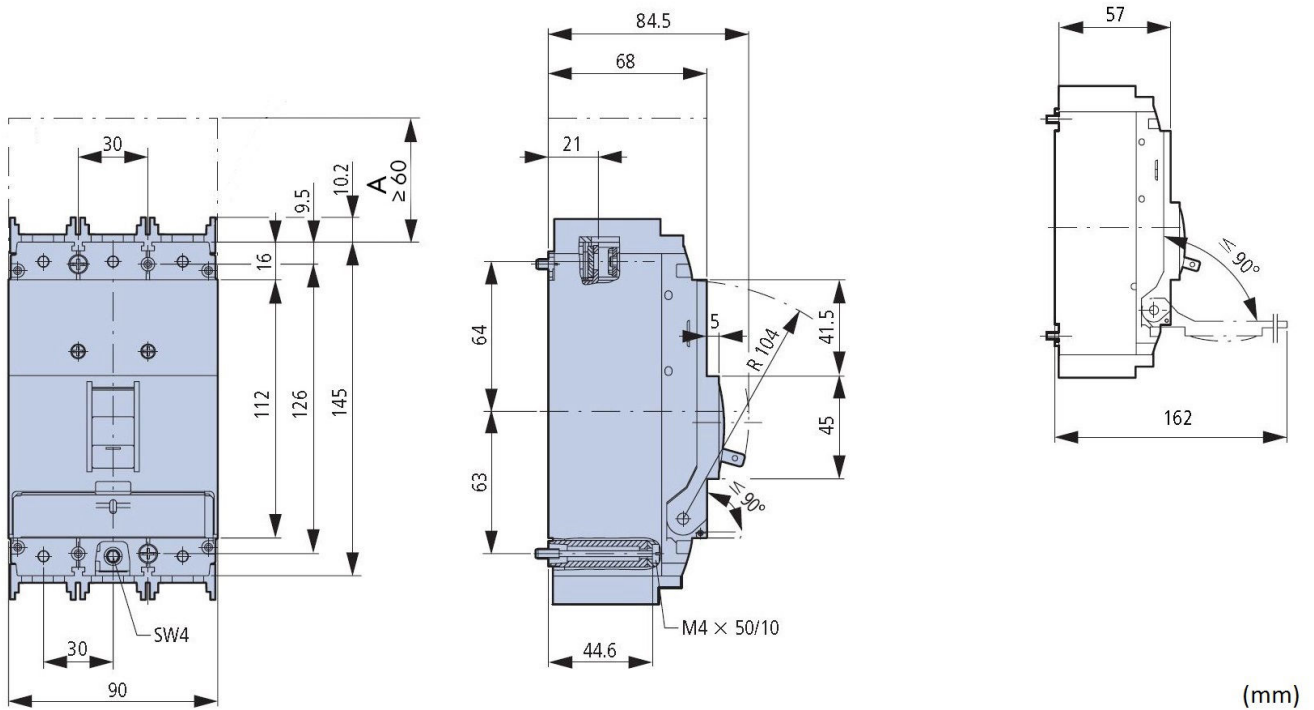

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 3-polig 63A, fernauslösbar	
Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 63A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	MC163035