

Lasttrenner, 4-polig 63A - nicht fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 63A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	1,21
EAN	9004840385816
Verlustleistung (W)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter nicht fernauslösbar
Nennstrom (A)	63
Baugröße	1
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	125
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	Handrückensicher
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +70

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +70
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsbetriebsstrom (A)	63
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	2,80
Mechanische Lebensdauer	20000 Schaltspiele
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Klemmenart	Rahmenklemme
Klemmquerschnitt	
Eindräftig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (6 - 16)
Mehrdräftig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (6 - 25)
Einbauart	Senkrecht

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig 63A - nicht fernauslösbar

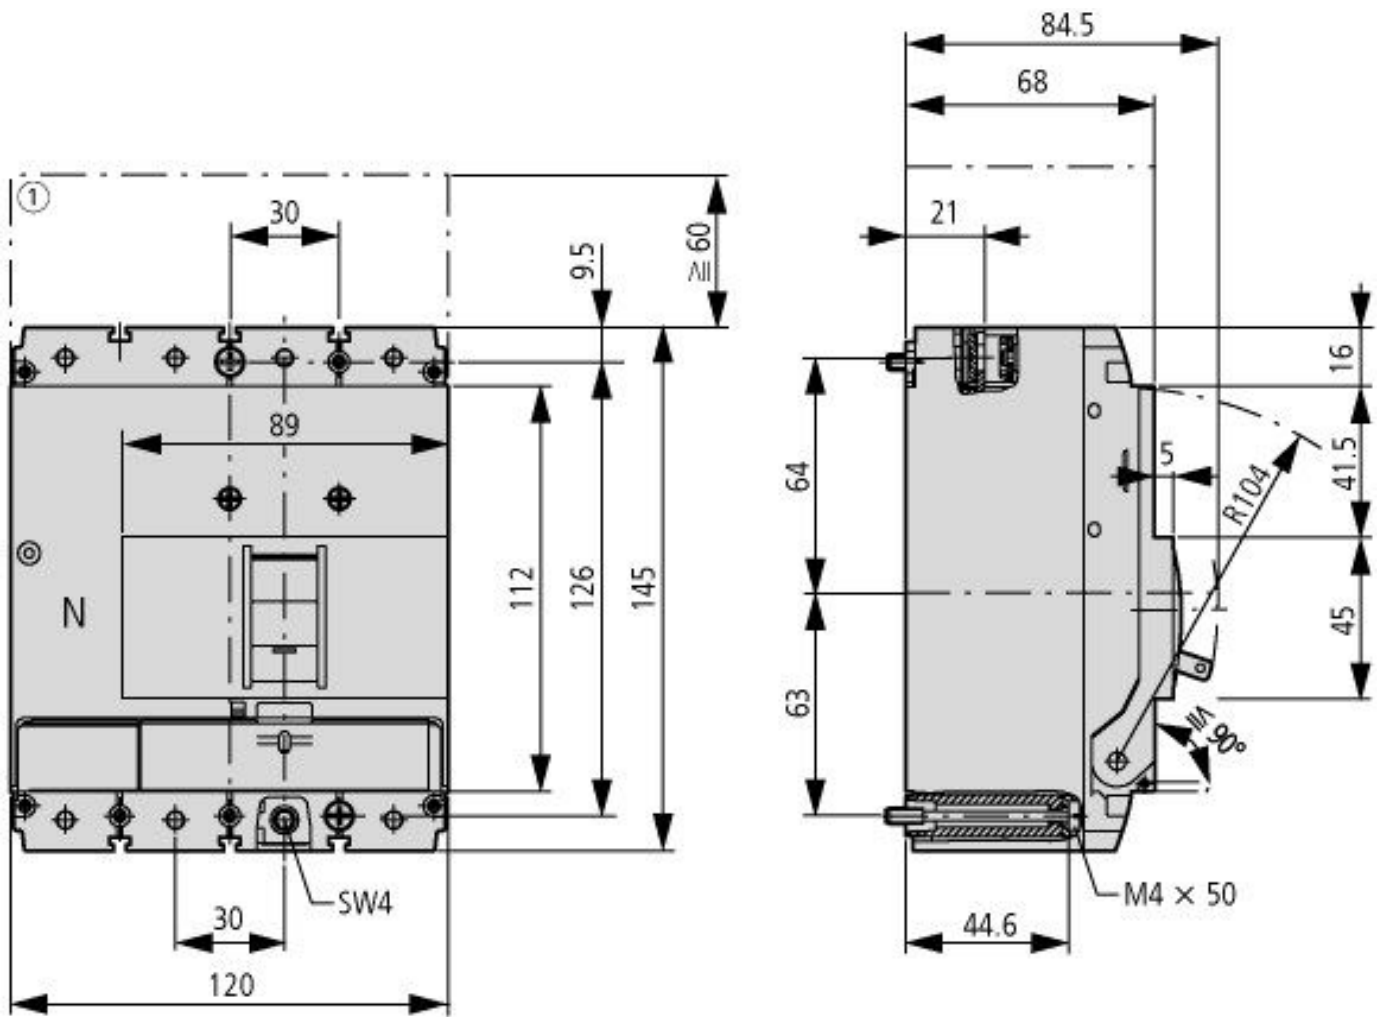

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Lasttrenner, 4-polig 63A - nicht fernauslösbar

MC163044

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 63A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz