

Datenblatt für Artikel: MC191513--

Türkupplung 60mm zu MC2

Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1



Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,20
EAN	9004840459302
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	1
Zubehör	Betätigung, Verriegelung
Notwendiges Zubehör	MC191232--;MC190191--

ANSCHLUSSQUERSCHNITT

			MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-
Zusatz-ausrüstung			Schraubanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel				
Rahmenklemme	eindräftig		1 x (10 - 16)mm ² 2 x (6 - 16)mm ²	160A
	mehrdräftig		1 x (25 - 70) ²⁾ mm ² 2 x (6 - 25)mm ²	160A
Tunnelklemme	eindräftig		1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch	-	-
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindräftig		1 x (10 - 16)mm ² 2 x (6 - 16)mm ²	160A
	mehrdräftig		1 x (25 - 70) ²⁾ mm ² 2 x 25mm ²	160A
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel				
Tunnelklemme	eindräftig		1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch	-	-
			-	-
	4-Loch	-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindräftig		1 x (10-16)mm ² 2 x (10-16)mm ²	160A
	mehrdräftig		1 x (25-35)mm ² 2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch		-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)				
Rahmenklemme		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
		max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach		min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	1-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-


Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Maßbild: Türkupplung 60mm zu MC2

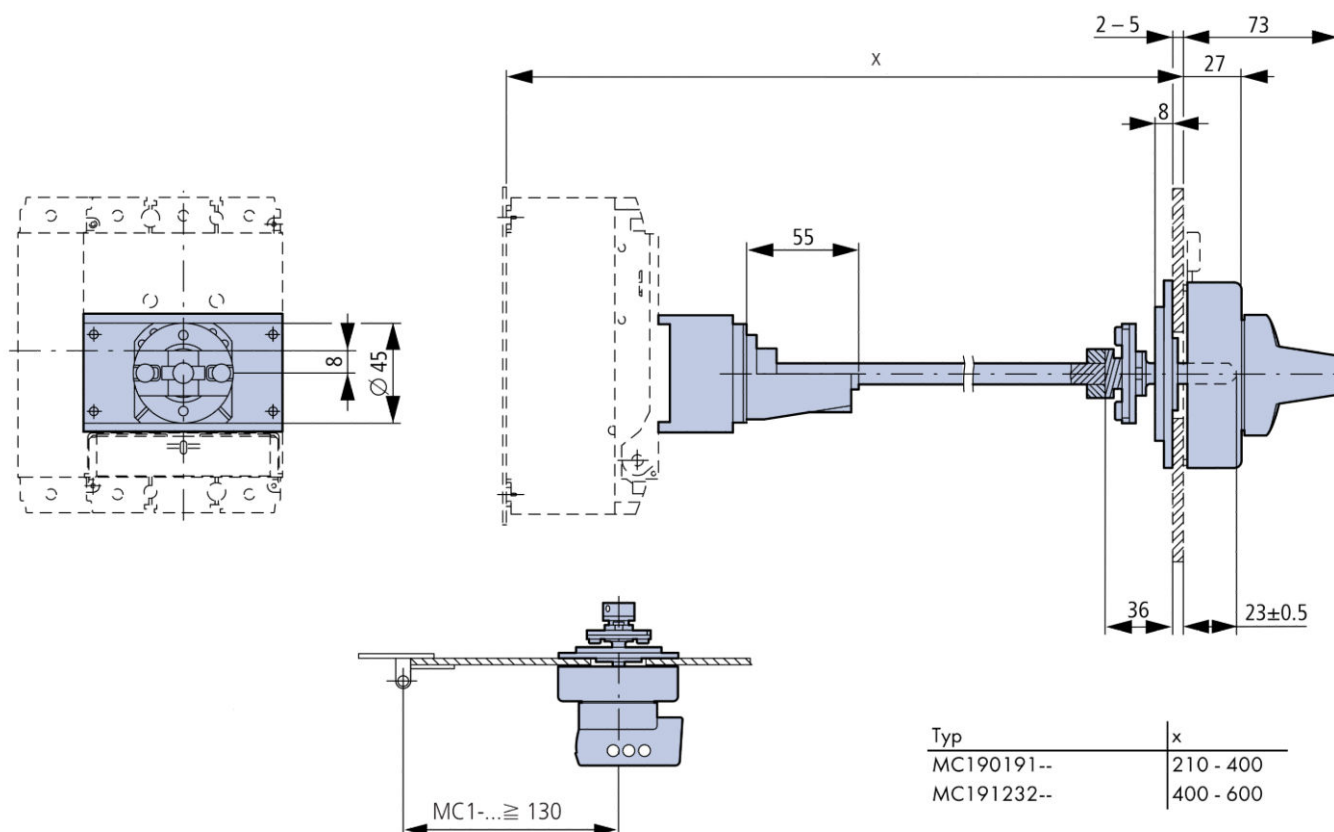

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Türkupplung 60mm zu MC2 Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1	MC191513
Notwendiges Zubehör	
Verlängerungsachse für 400mm Tiefe zu MC1/2 Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1,2	MC191232
Verlängerungsachse für 600mm Tiefe zu MC1/2 Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1,2	MC190191