

Datenblatt für Artikel: MC196741--

Abdeckung Schrauben 4-polig zu MC1

Zubehör Abdeckung, Baugröße 1, Pole 4



Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,25
EAN	9004840387018
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	1
Zubehör	Abdeckung
Pole	4

ANSCHLUSSQUERSCHNITT

			MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-
Zusatz-ausrüstung			Schraubanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel				
Rahmenklemme	eindräftig		1 x (10 - 16)mm ²	160A
			2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdräftig		1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²	160A
			2 x (6 - 25)mm ²	
Tunnelklemme	eindräftig		1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch	-	-
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindräftig		1 x (10 - 16)mm ²	160A
			2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdräftig		1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²	160A
			2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel				
Tunnelklemme	eindräftig		1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch	-	-
			-	-
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindräftig		1 x (10-16)mm ²	160A
			2 x (10-16)mm ²	
	mehrdräftig		1 x (25-35)mm ²	
			2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch		-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)				
Rahmenklemme		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
		max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach		min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	1-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-


Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Maßbild: Abdeckung Schrauben 4-polig zu MC1

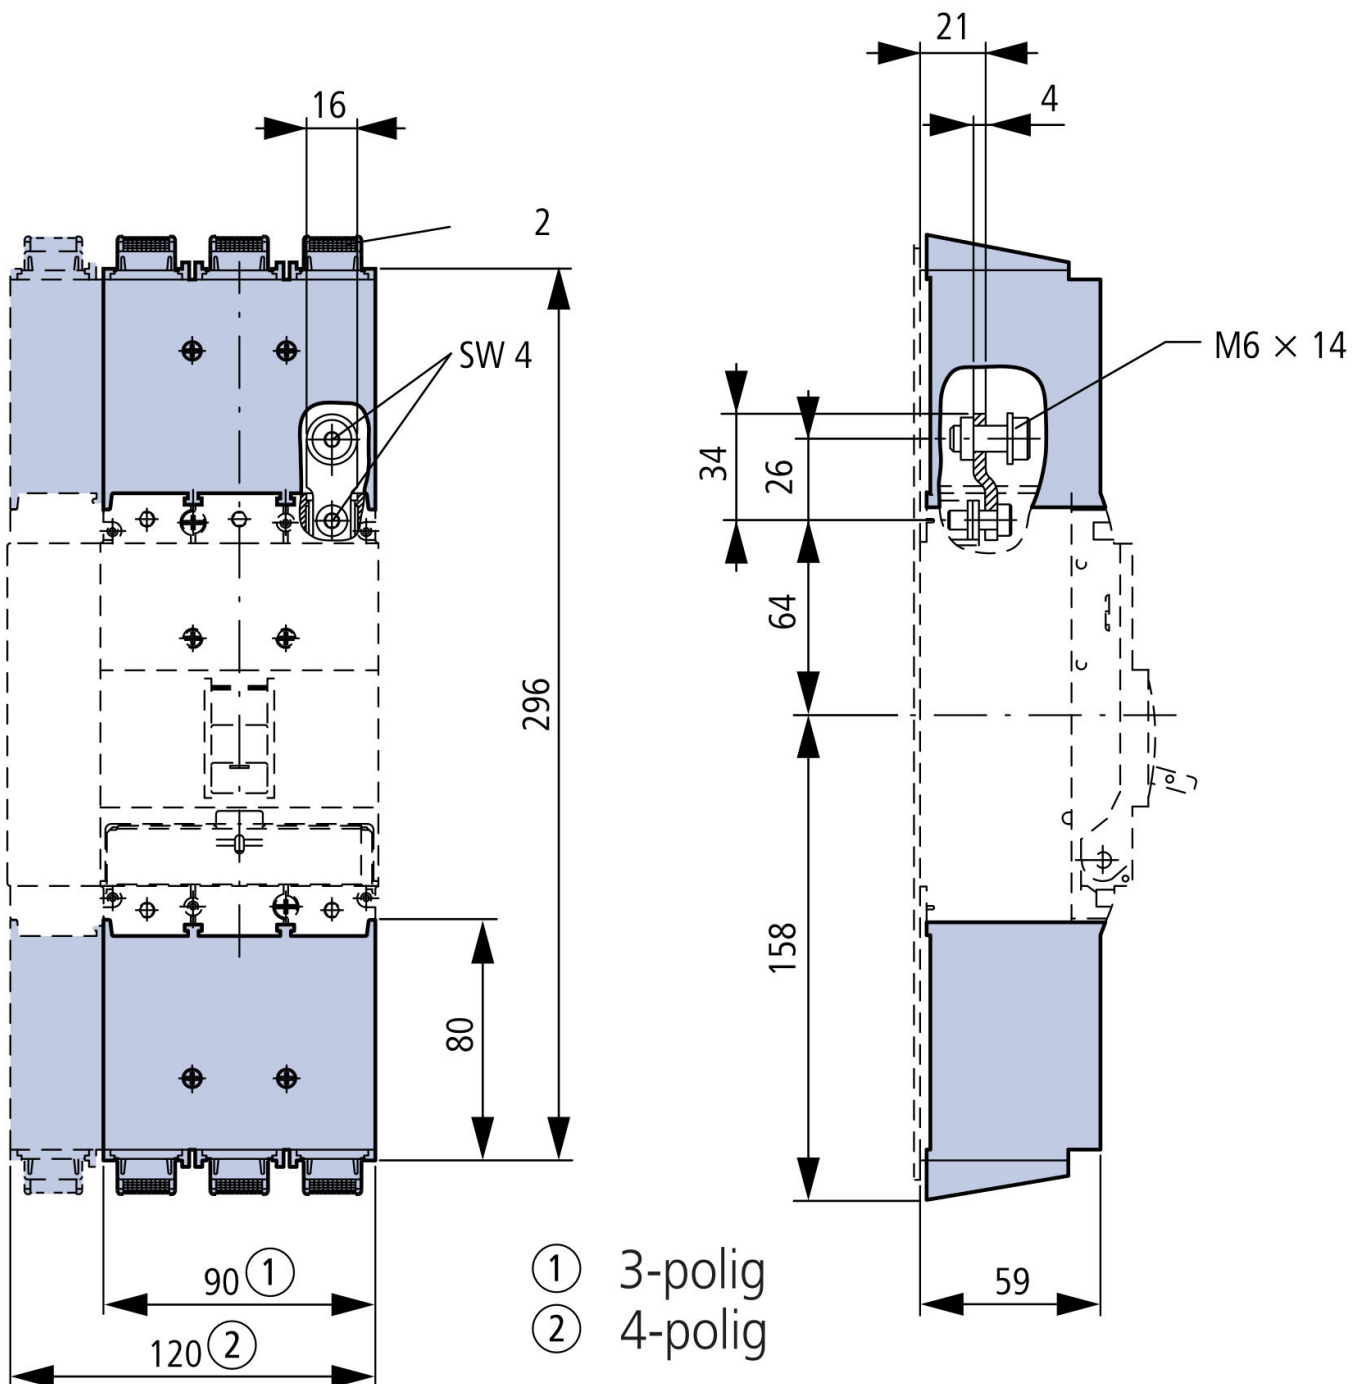

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Abdeckung Schrauben 4-polig zu MC1 Zubehör Abdeckung, Baugröße 1, Pole 4	MC196741