

Datenblatt für Artikel: MC199481--

Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC1, inkl. 3m Kabel

Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 1



Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,04
EAN	9004840262346
Verlustleistung (W)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	1
Steuerspannung AC	24VDC
Zubehör	Unterspannungsauslöser

ANSCHLUSSQUERSCHNITT

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatz-ausrüstung				Schraubanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindräftig	1 x (10 - 16)mm ²		2 x (6 - 16)mm ²	160A
	mehrdräftig	1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²		2 x (6 - 25)mm ²	160A
Tunnelklemme	eindräftig	1 x 16mm ²			160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²		160A
		2-Loch	-		-
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig	1 x (10 - 16)mm ²		2 x (6 - 16)mm ²	160A
	mehrdräftig	1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²		2 x 25mm ²	160A
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindräftig	1 x 16mm ²			160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
		2-Loch	-		-
			-		-
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig	1 x (10-16)mm ²		2 x (10-16)mm ²	160A
	mehrdräftig	1 x (25-35)mm ²		2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch		-		-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.	2 x 9 x 0,8mm	9 x 9 x 0,8mm	160A
		max.			
Flachbandklemme einfach		min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	1-Loch		-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Maßbild: Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC1, inkl. 3m Kabel

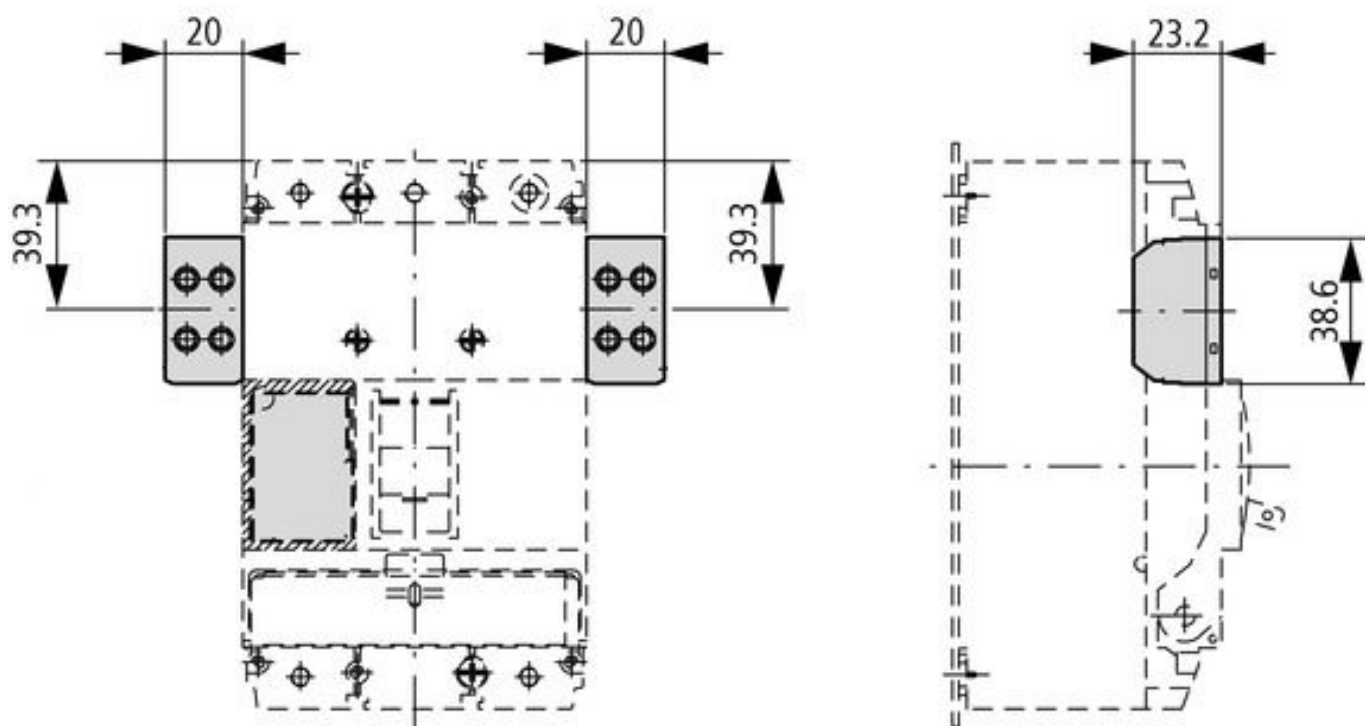

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC1, inkl. 3m Kabel	MC199481
Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 1	