


Lasttrenner, 3-polig 160A - nicht fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz

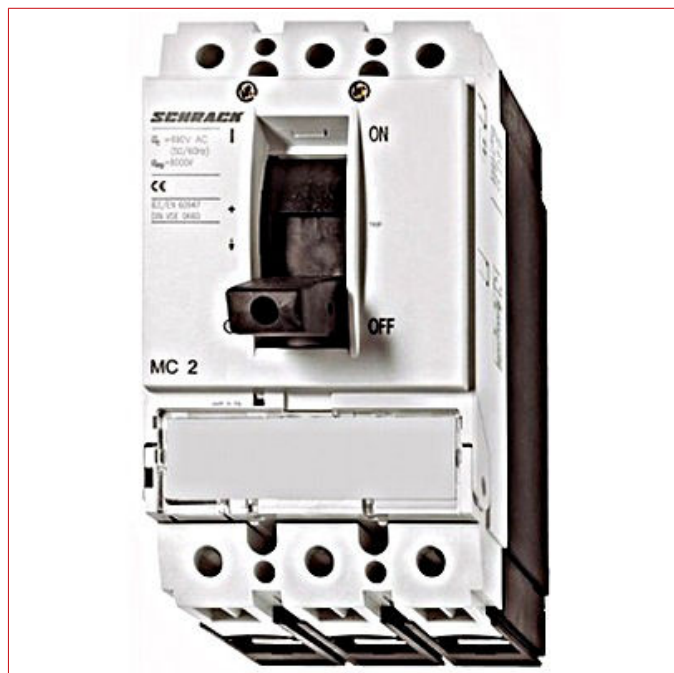


Technische Daten

Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,35
EAN	9004840386271
Verlustleistung (W)	19,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter nicht fernauslösbar
Nennstrom (A)	160
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	250
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	20

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	160
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	5,50
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	5000
Eindräftig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdräftig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 3-polig 160A - nicht fernauslösbar

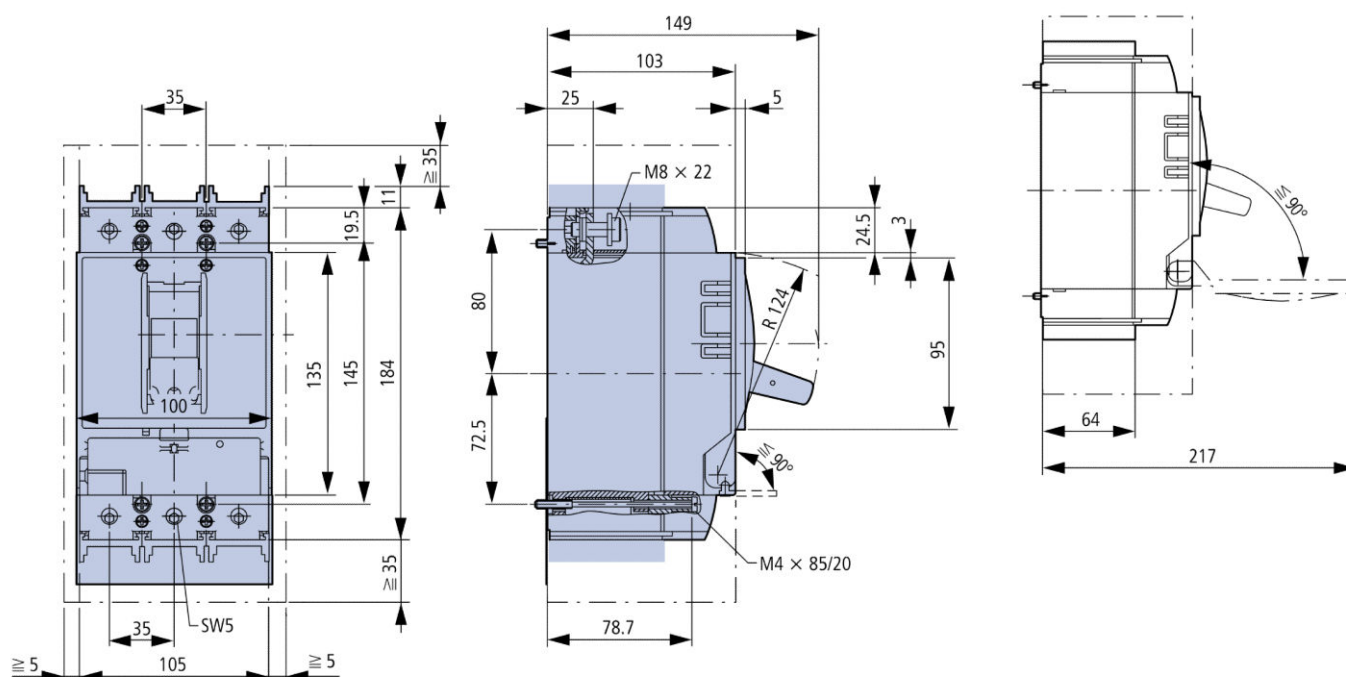

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 3-polig 160A - nicht fernauslösbar Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	MC216034