


Lasttrenner, 3-polig, 160A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz

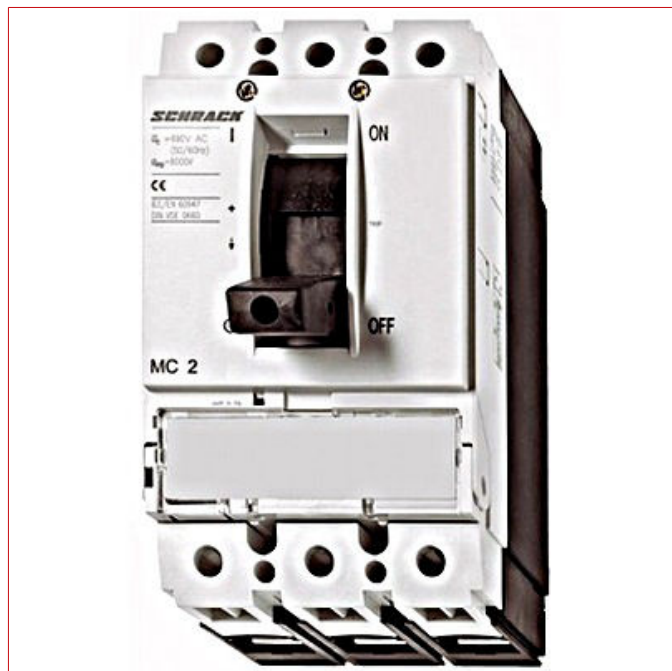


Technische Daten

Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,35
EAN	9004840386042
Verlustleistung (W)	19,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	160
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	250
Schockfestigkeit Halbsinustoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	5,50
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	5000
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 3-polig, 160A, fernauslösbar

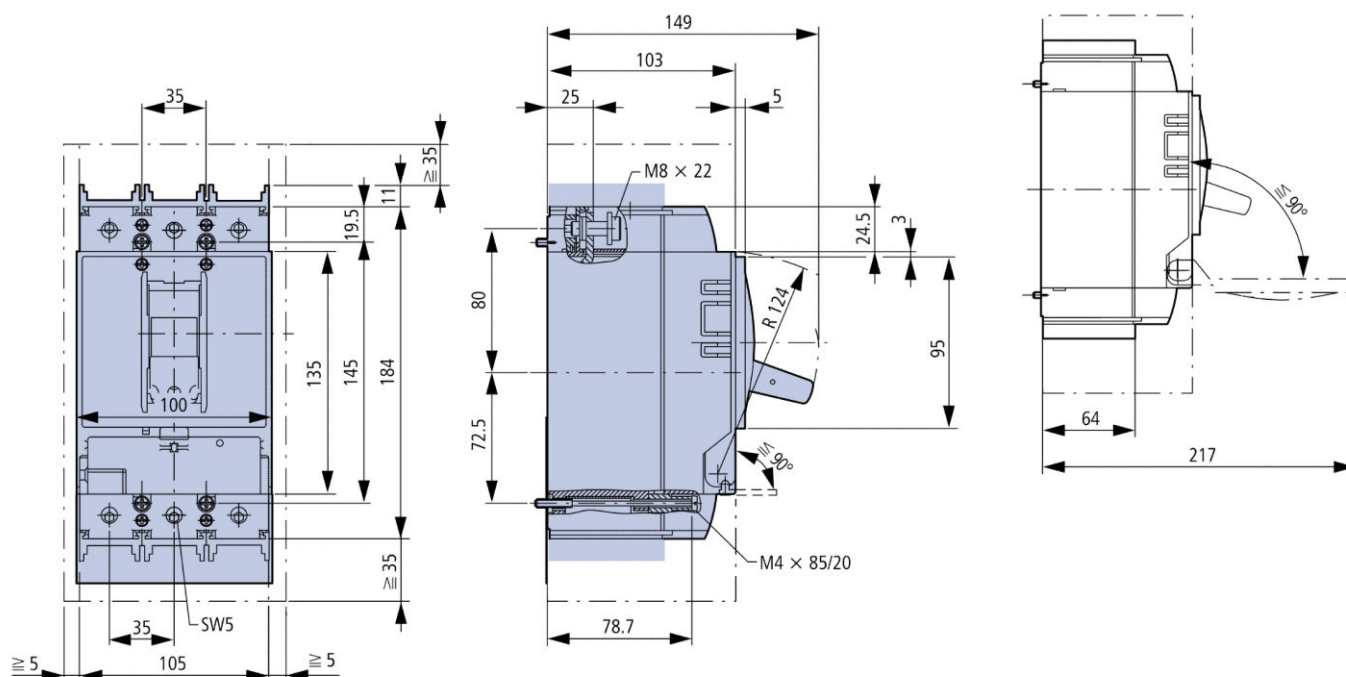

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 3-polig, 160A, fernauslösbar Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	MC216035