


Lasttrenner, 4-polig 160A - nicht fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz

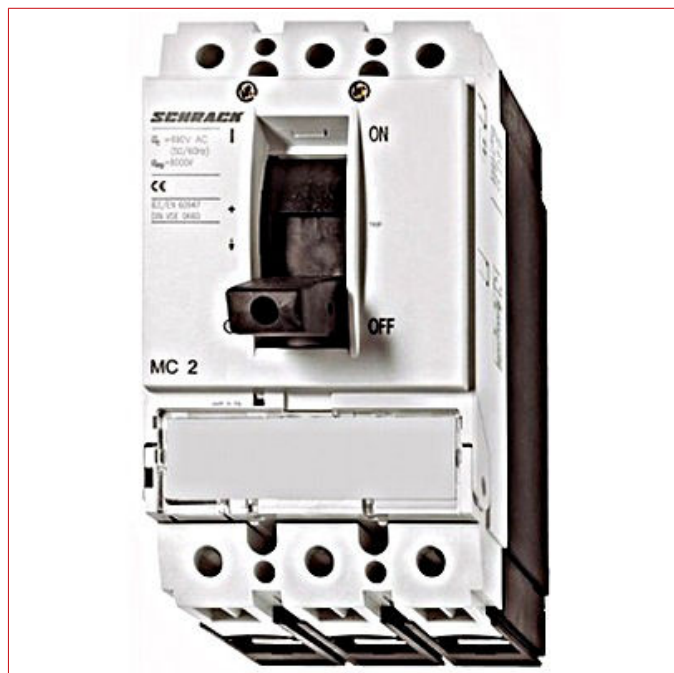


Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN	9004840386301
Verlustleistung (W)	19,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter nicht fernauslösbar
Nennstrom (A)	160
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	250
Schockfestigkeit Halbsinustoss 10ms	20

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	160
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
Eindräftig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdräftig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig 160A - nicht fernauslösbar

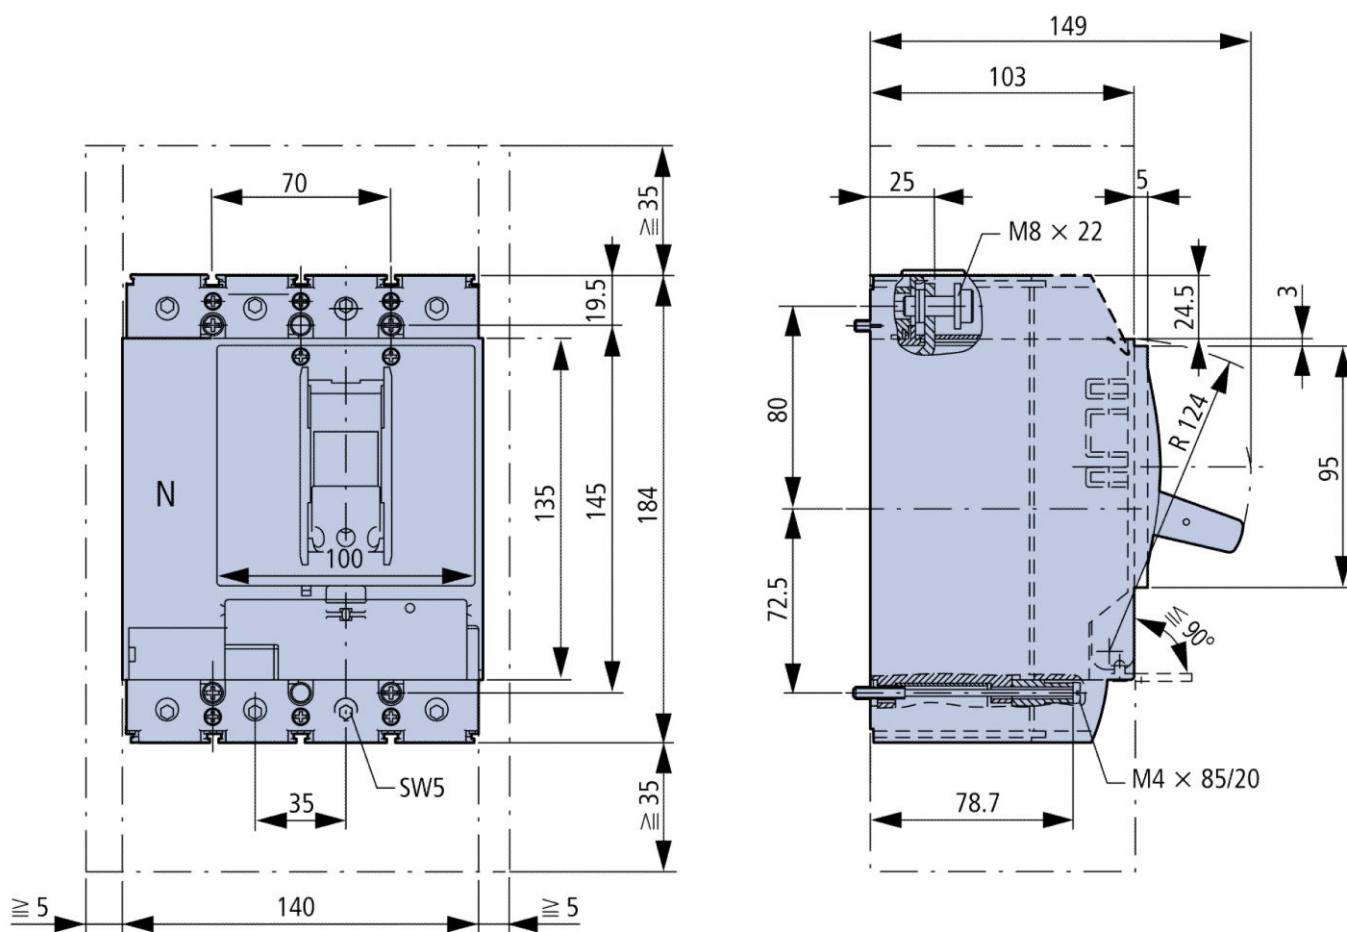

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Lasttrenner, 4-polig 160A - nicht fernauslösbar

MC216044

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz