


Lasttrenner, 4-polig 160A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz

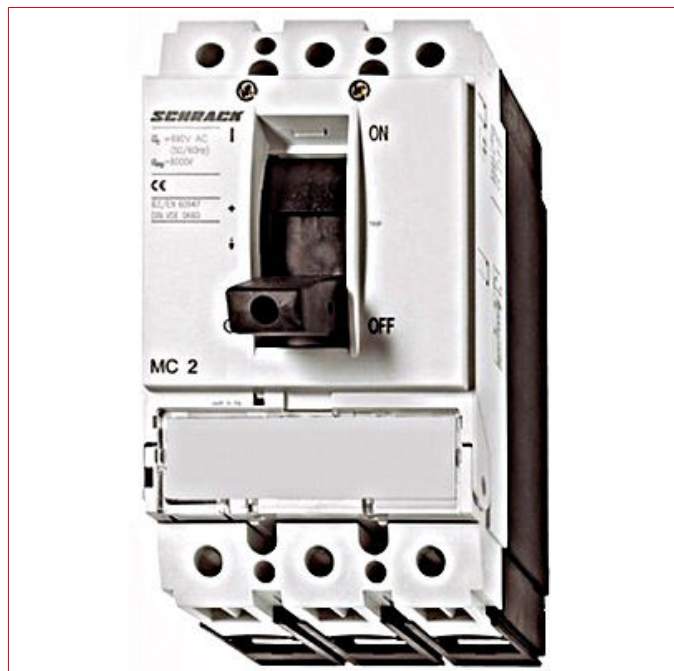


Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,56
EAN	9004840386073
Verlustleistung (W)	19,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	160
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	250
Schockfestigkeit Halbsinustoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig 160A, fernauslösbar

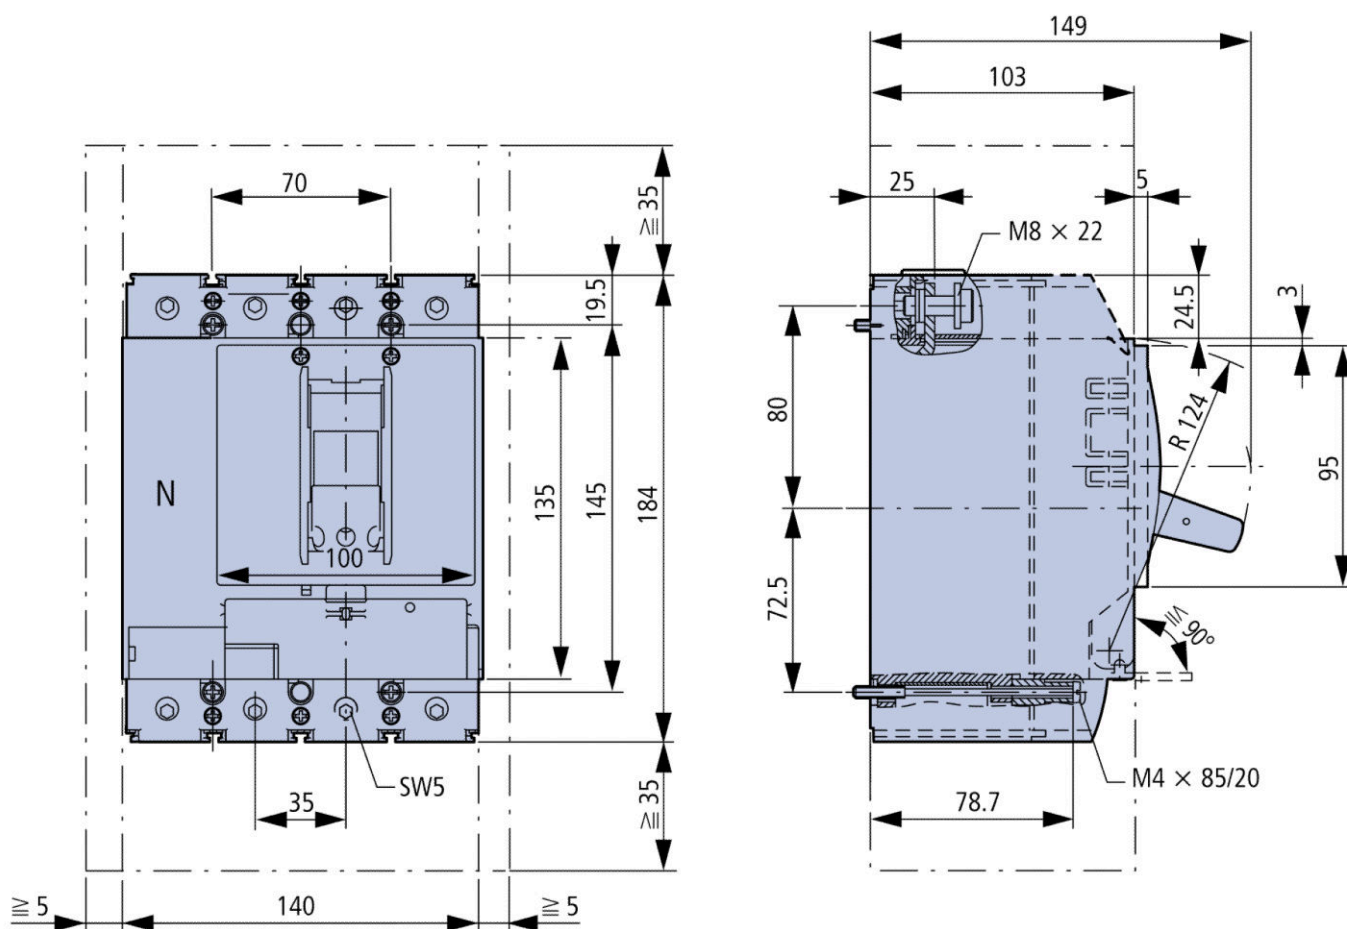

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 4-polig 160A, fernauslösbar	MC216045
Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 160A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	