


Lasttrenner, 4-polig 200A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 200A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz

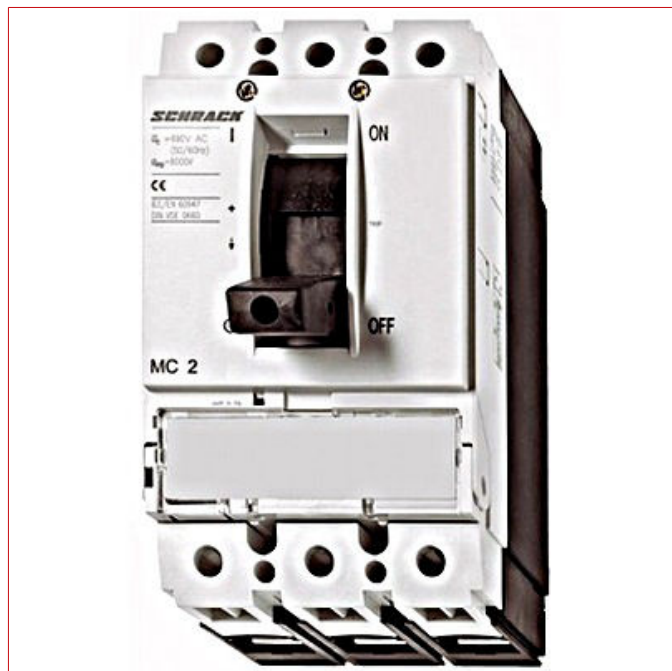


Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN	9004840386080
Verlustleistung (W)	30,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	200
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	250
Schockfestigkeit Halbsinustoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig 200A, fernauslösbar

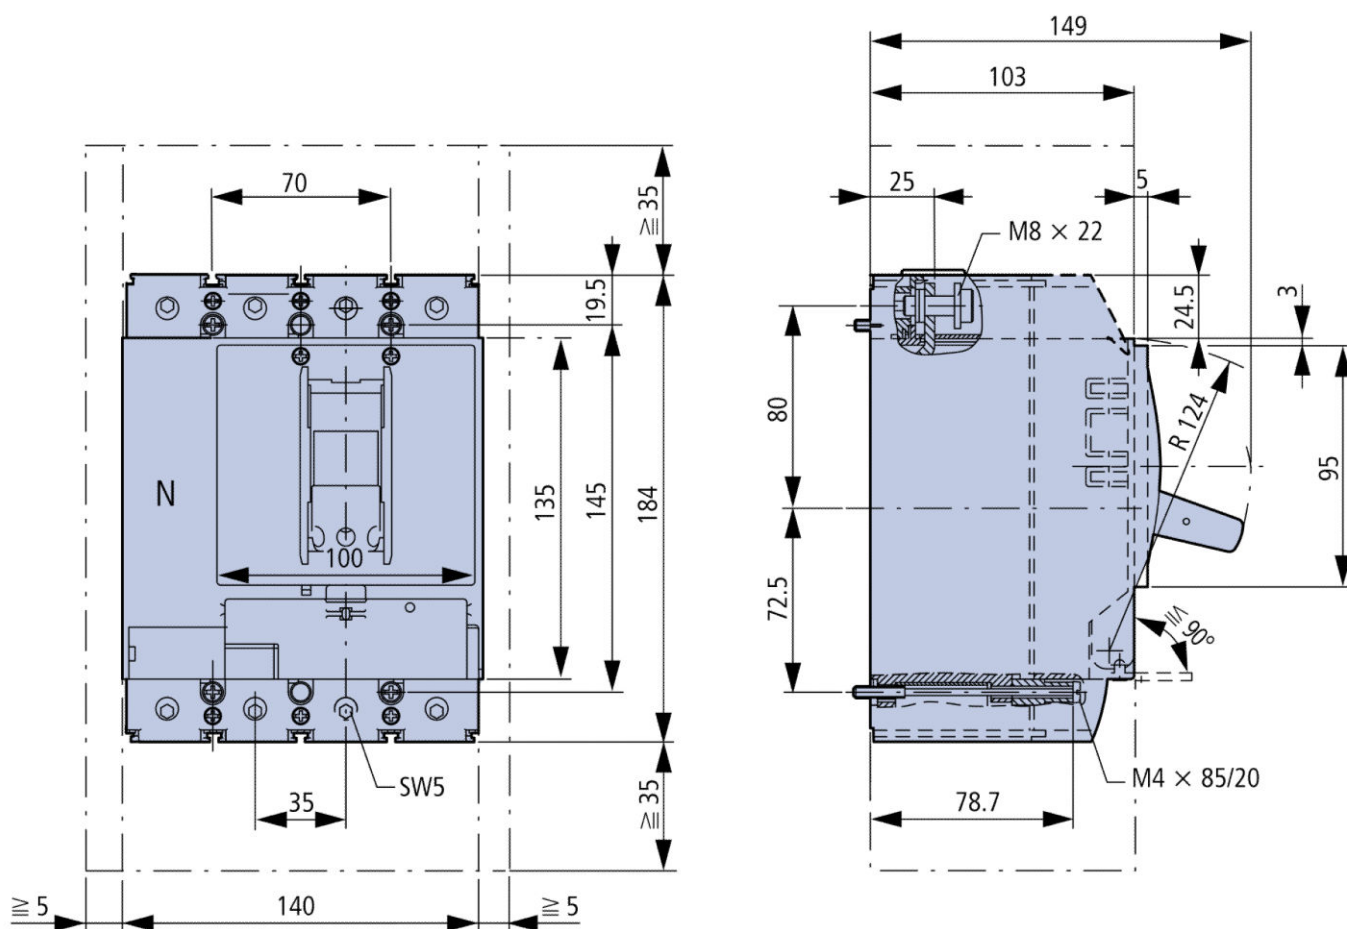

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 4-polig 200A, fernauslösbar Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 200A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	MC220045