

Lasttrenner, 4-polig 400A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 3, Nennstrom 400A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	185,00
Nettohöhe (mm)	275,00
Nettogewicht (kg)	7,10
EAN	9004840386400
Verlustleistung (W)	72,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	400
Baugröße	3
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	630
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	400
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3

Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	25
AC-1	
400 V	5000
415 V	5000
660 V 690 V (A)	3000
AC-23A	2000
Eindrähtig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x 16
	1 x 16
Mehrdrähtig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (25 - 120)
	1 x (25 - 120)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig 400A, fernauslösbar

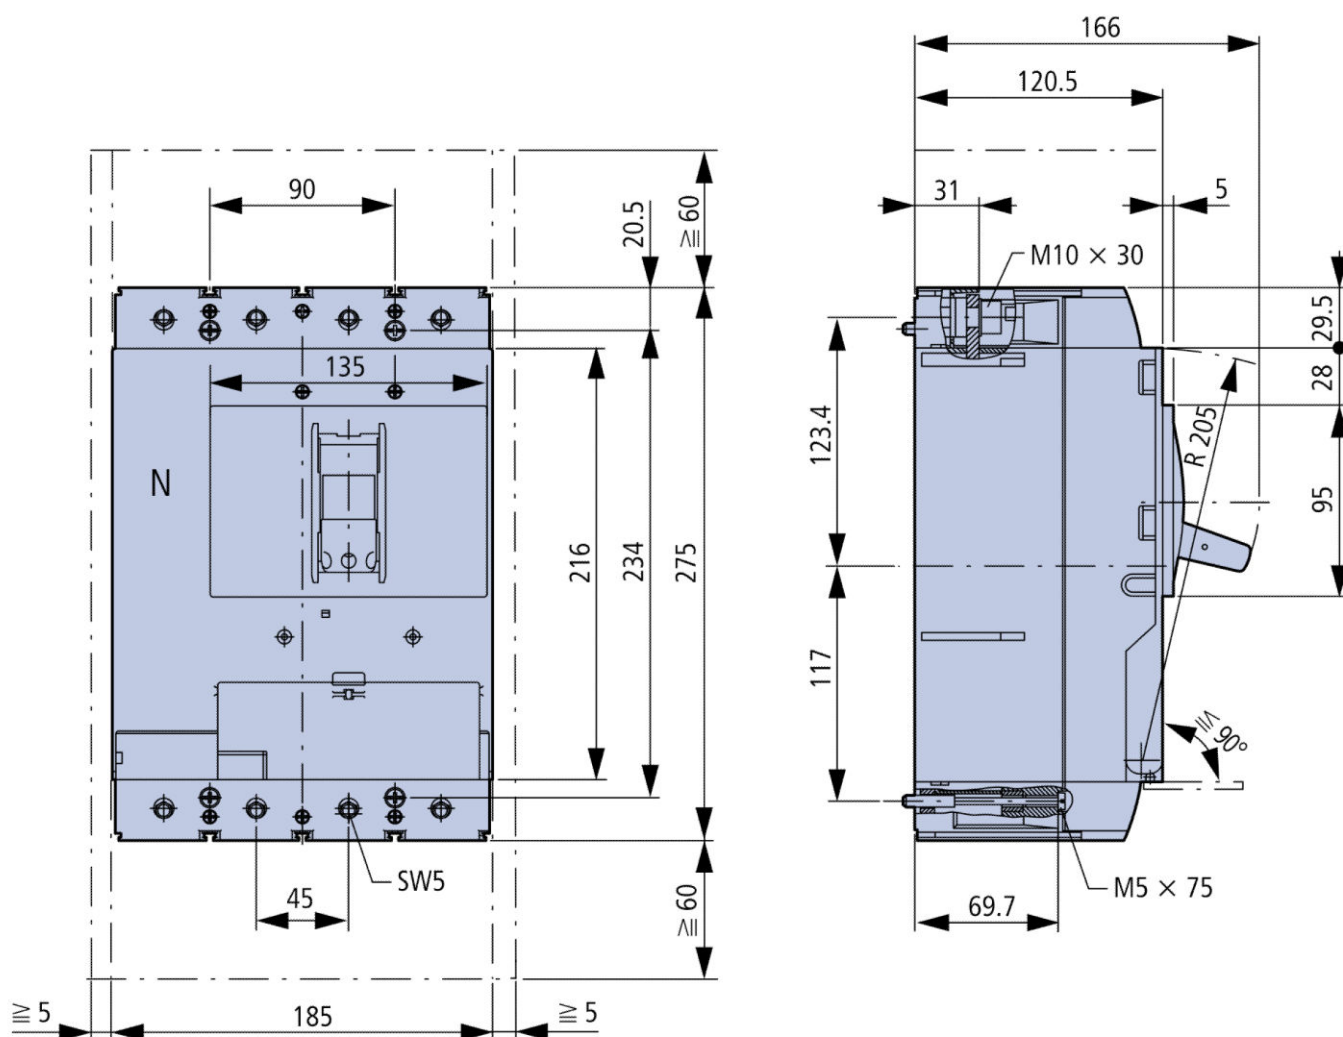

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 4-polig 400A, fernauslösbar Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 3, Nennstrom 400A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	MC340045