

Datenblatt für Artikel: MC390129--

Drehgriff komplett, abschließbar, schwarz/ grau zu MC3

Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3



Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	124,00
Nettogewicht (kg)	0,72
EAN	9004840262742
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	3
Zubehör	Betätigung, Verriegelung


ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

			MC3	I _n ¹⁾
Standardausrüstung			Schraubklemme	-
Zusatz-ausrüstung			Rahmenklemme Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel				
Rahmenklemme	eindrätig		2 x 16mm ²	500A
	mehrdrätig		1 x (35 - 240)mm ²	
			2 x (25 - 120)mm ²	
Tunnelklemme	eindrätig		-	-
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-185)mm ²	350A
		2-Loch	1 x (50 - 240)mm ²	630A
			2 x (50 - 240)mm ²	2 x 185A
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrätig		1 x 16mm ²	630A2 x 185A
			2 x 16mm ²	
	mehrdrätig		1 x (25 - 240)mm ²	
			2 x (25 - 240)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Anschlussverbreiterung			2 x 300mm ²	630A2x185
Al-Leitungen, Al-Kabel				
Tunnelklemme	eindrätig		1 x 16mm ²	350A
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 185) ²⁾ mm ²	
		2-Loch	1 x (50 - 240)mm ²	630A
			2 x (50-240)mm ²	
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrätig		1 x 16mm ²	400A
			2 x (10 - 16)mm ²	
	mehrdrätig		1 x (25 - 120)mm ²	
			2 x (25 - 120)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch		-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)				
Rahmenklemme		min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
		max.	10 x 24 x 1,0mm	
			+5 x 24 x 1,0mm	
			(2x) 8 x 24 x 1,0mm	
Flachbandklemme einfach		min.	-	-
		max.	-	-

Modulplatte	1-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Cu-Band, gelocht		min.	6 x 16 x 0,8mm
		max.	10 x 32 x 1,0mm
			+5 x 32 x 1,0mm
Anschlussverbreiterung			(2x) 10 x 50 x 1,0mm
Cu-Schiene (Breite x Dicke)			
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter		min.	20 x 5mm
		max.	30 x 10mm
			+30 x 5mm
Modulplatte	1-Loch	min.	-
		max.	-
Modulplatte	2-Loch	-	-
Anschlussverbreiterung		min.	-
		max.	2 x (10 x 50)

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
2) je nach Kabelhersteller bis zu 240mm² anschließbar.

Maßbild: Drehgriff komplett, abschließbar, schwarz/grau zu MC3

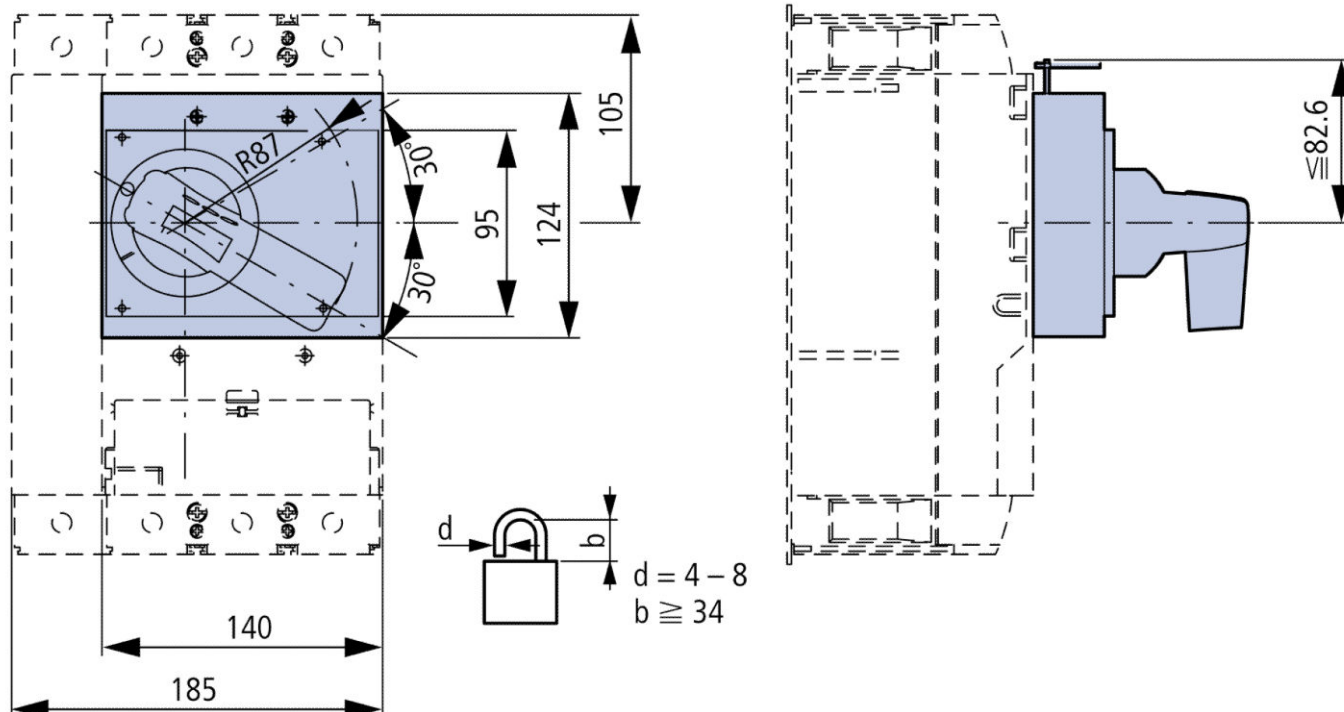

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Drehgriff komplett, abschließbar, schwarz/grau zu MC3 Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3	MC390129