

Datenblatt für Artikel: MC394551--

Mechanische Verriegelung für Motorantrieb MC3/4, lang

Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3,4



Technische Daten

Nettolänge (mm)	260,00
Nettbreite (mm)	220,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	0,90
EAN	9004840521092
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	3 4
Zubehör	Betätigung, Verriegelung


ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

				MC3	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Schraubklemme	-
Zusatz-ausrüstung				Rahmenklemme Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig			2 x 16mm ²	500A
	mehrdrätig			1 x (35 - 240)mm ²	
				2 x (25 - 120)mm ²	
Tunnelklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25-185)mm ²	350A
		2-Loch		1 x (50 - 240)mm ²	630A
				2 x (50 - 240)mm ²	2 x 185A
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x 16mm ²	630A2 x 185A
				2 x 16mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 240)mm ²	
				2 x (25 - 240)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				2 x 300mm ²	630A2x185
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindrätig			1 x 16mm ²	350A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25 - 185) ²⁾ mm ²	
		2-Loch		1 x (50 - 240)mm ²	630A
				2 x (50-240)mm ²	
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x 16mm ²	400A
				2 x (10 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 120)mm ²	
				2 x (25 - 120)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
			max.	10 x 24 x 1,0mm	
				+5 x 24 x 1,0mm	
				(2x) 8 x 24 x 1,0mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-

Modulplatte	1-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Cu-Band, gelocht	min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
	max.	10 x 32 x 1,0mm	
		+5 x 32 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung	(2x) 10 x 50 x 1,0mm		
Cu-Schiene (Breite x Dicke)			
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter	min.	20 x 5mm	630A
	max.	30 x 10mm	
		+30 x 5mm	
Modulplatte	1-Loch	min.	-
		max.	-
Modulplatte	2-Loch	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	630A10 x 40
	max.	2 x (10 x 50)	

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
2) je nach Kabelhersteller bis zu 240mm² anschließbar.

Maßbild: Mechanische Verriegelung für Motorantrieb MC3/4, lang

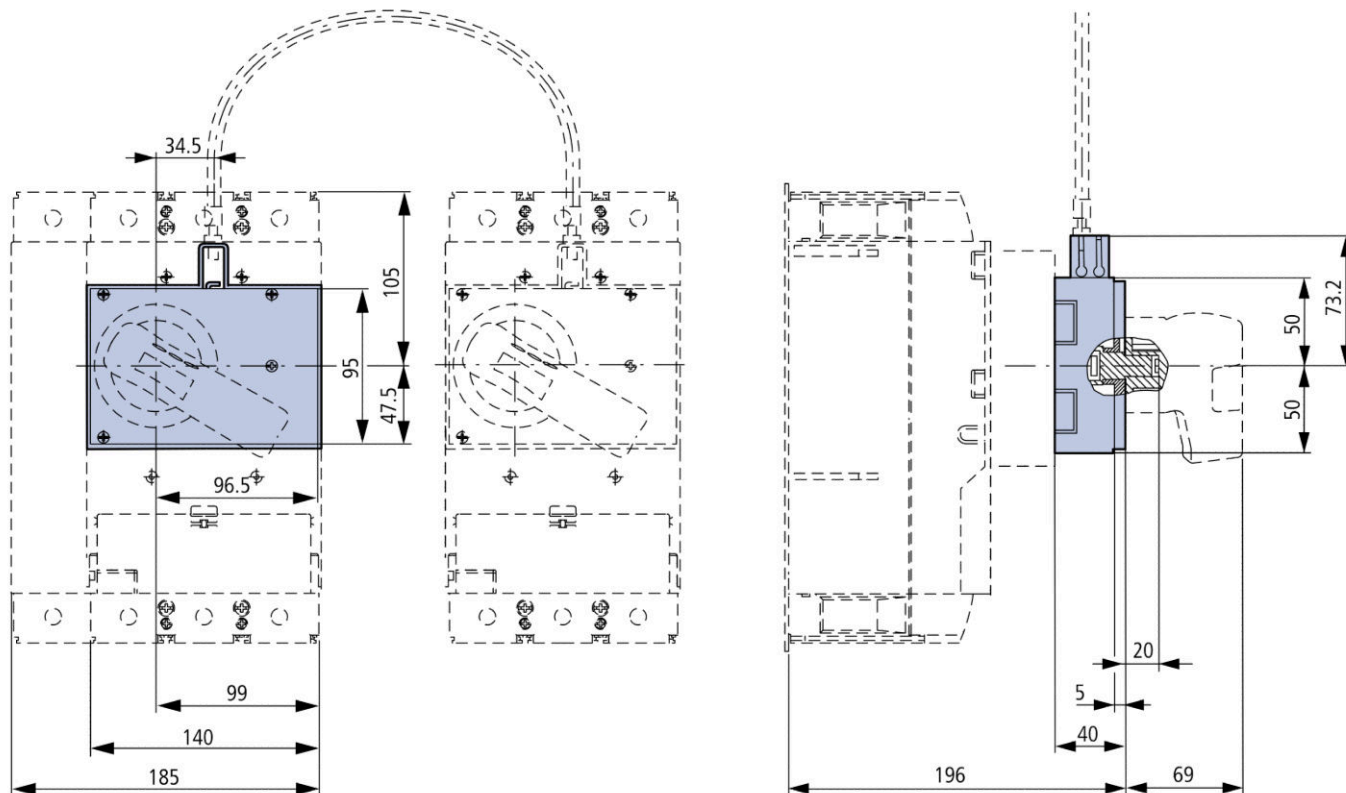

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mechanische Verriegelung für Motorantrieb MC3/4, lang Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 3,4	MC394551