

Lasttrenner, 4-polig, 1600A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 4, Nennstrom 1600A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	280,00
Nettohöhe (mm)	401,00
Nettogewicht (kg)	22,00
EAN	9004840386769
Verlustleistung (W)	284,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	1600
Baugröße	4
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	1600
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	1600
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3

Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungsisolationsspannung [U _i] (V)	1000
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm ²)	4 x (50 - 185)
	2 x (120 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig, 1600A, fernauslösbar

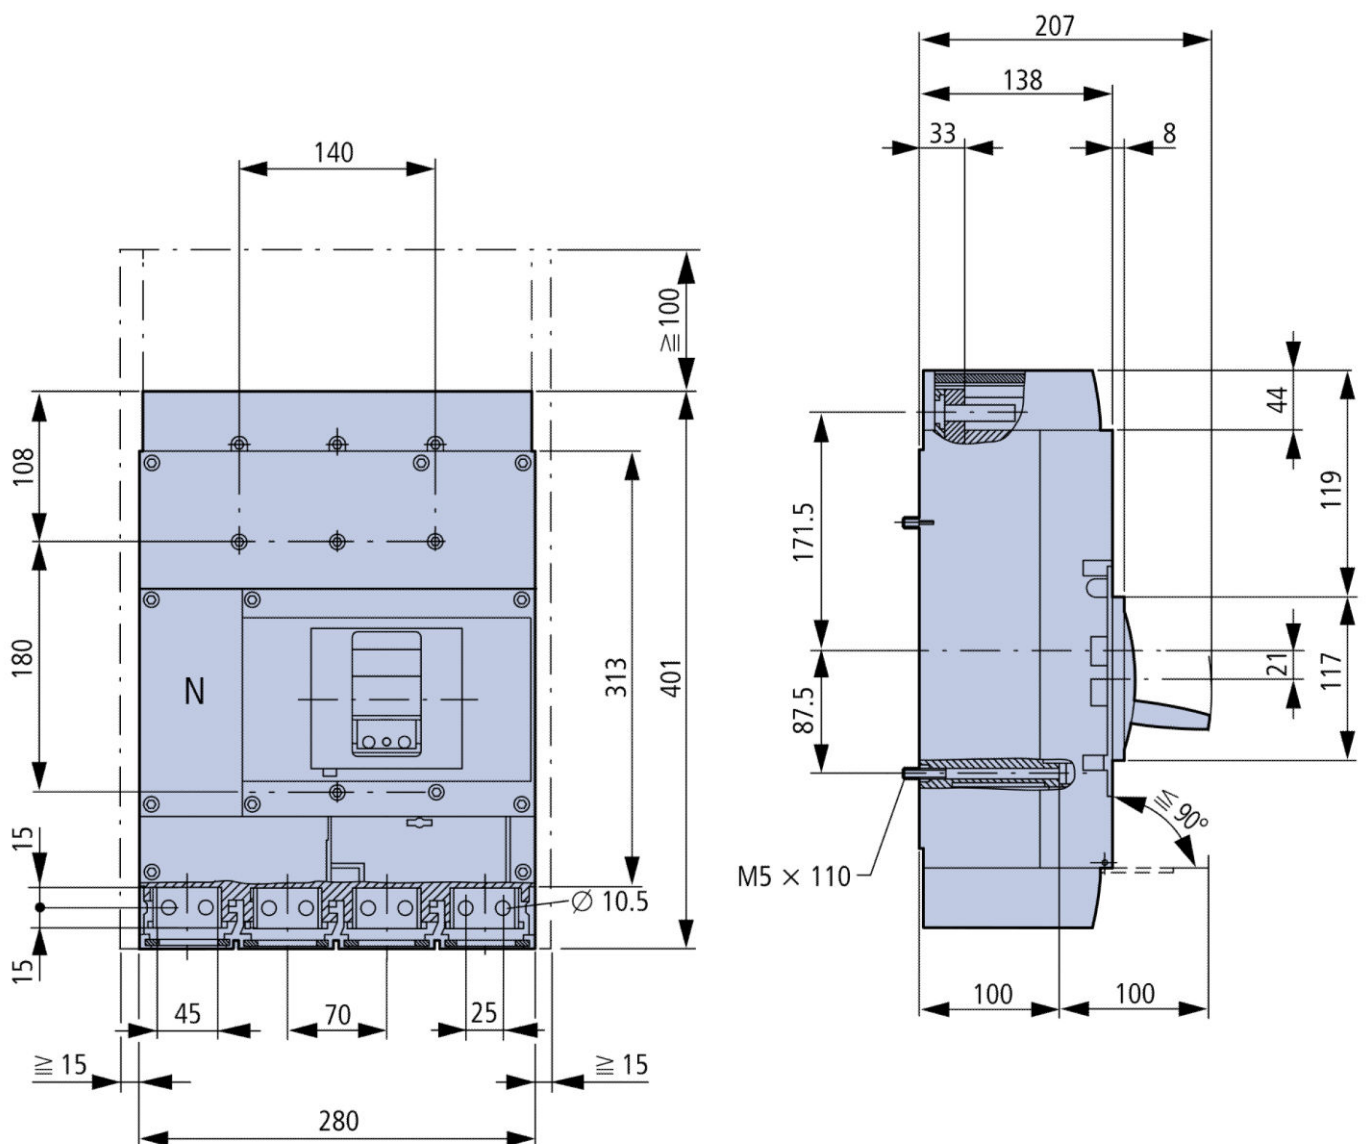

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 4-polig, 1600A, fernauslösbar	MC416045
Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 4, Nennstrom 1600A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	
Optionales Zubehör	
Unterspannungsauslöser 208-240VAC zu MC4	MC496193
Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 4	
Unterspannungsauslöser +2Vhi 208-240VAC zu MC4	MC496221
Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 4	
Schliesser-Kontakt Front	MM216376
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Öffner-Kontakt Front	MM216378
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Fernantrieb 208-240VAC für MC4, synchronisierfähig	MC496685
Zubehör Motorantrieb, Baugröße 4, verriegelbar	