

Datenblatt für Artikel: MC491584--

Mechanische Verriegelung zu MC4

Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 4



Technische Daten

Nettolänge (mm)	182,00
Nettbreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	137,00
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN	9004840403251
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	4
Zubehör	Betätigung, Verriegelung
Notwendiges Zubehör	MC191585--;MC191586--;MC191587--
Optionales Zubehör	MC496608--;MC496610--

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

				MC4	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Schraubklemme	-
Zusatzausrüstung				Bandanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig			-	-
Tunnelklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig	1-Loch		-	-
		2-Loch		-	-
		4-Loch		4 x (50 - 240)mm ²	1400A
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			-	-
	mehrdrätig			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A
Modulplatte	1-Loch	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A
		max.		2 x (95 - 300)mm ²	
Modulplatte	2-Loch	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
		max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Anschlussverbreiterung				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig	1-Loch		-	-
		2-Loch		-	-
		4-Loch		4 x (50-240)mm ²	1400A
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			-	-
	mehrdrätig			-	-
Modulplatte	1-Loch	min.		1 x (185-240)mm ²	auf Anfrage
		max.		2 x (70-185)mm ²	auf Anfrage
Modulplatte	2-Loch			4 x 50mm ²	-
Anschlussverbreiterung				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	auf Anfrage
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.		-	-
		max.		-	-
Flachbandklemme einfach		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Modulplatte	1-Loch			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
Cu-Band, gelocht		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung				(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A




Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter	min.	25 x 5mm	1600A
	max.	2 x (50 x 10)mm	
		2 x (80 x 10)mm	
Modulplatte	1-Loch	min.	1250A
		max.	2x (40 x 10)
Modulplatte	2-Loch	2 (50 x 10)mm	1600A
Anschlussverbreiterung	min.	60 x 10mm	1600A2 x (50 x 10)
	max.	2 x (80 x 10)mm	

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

Maßbild: Mechanische Verriegelung zu MC4

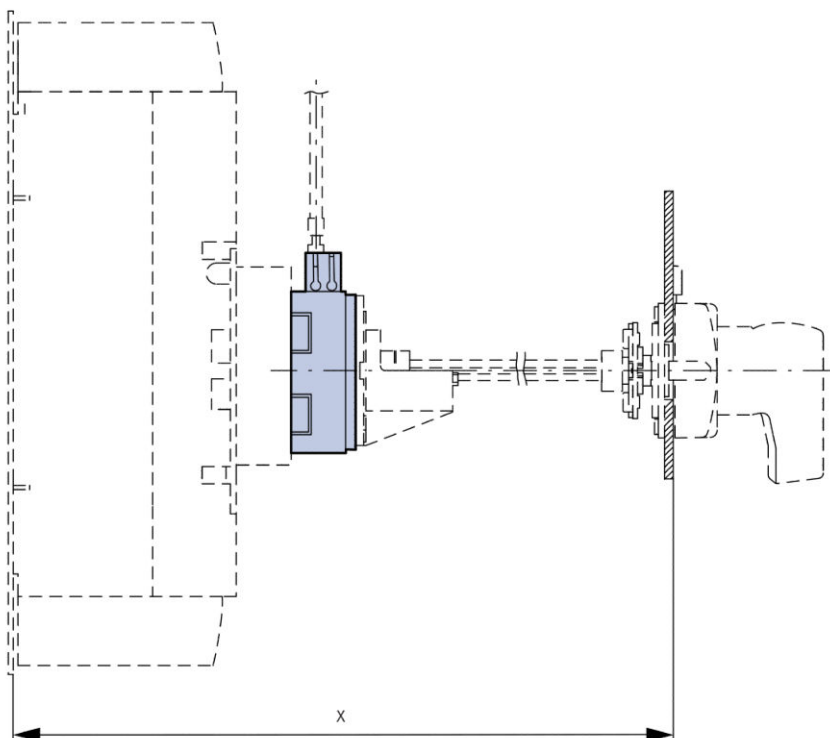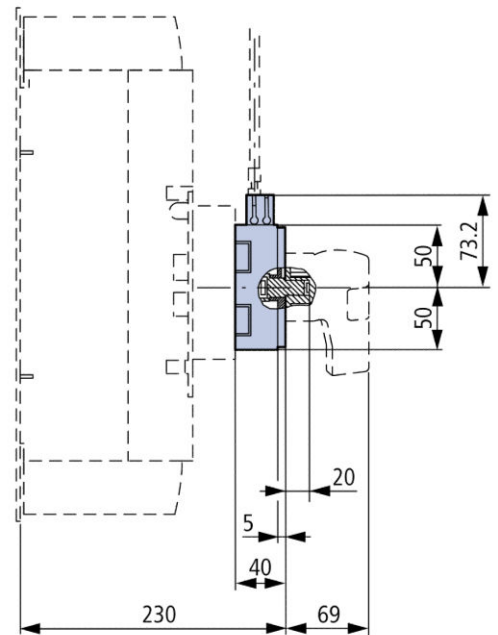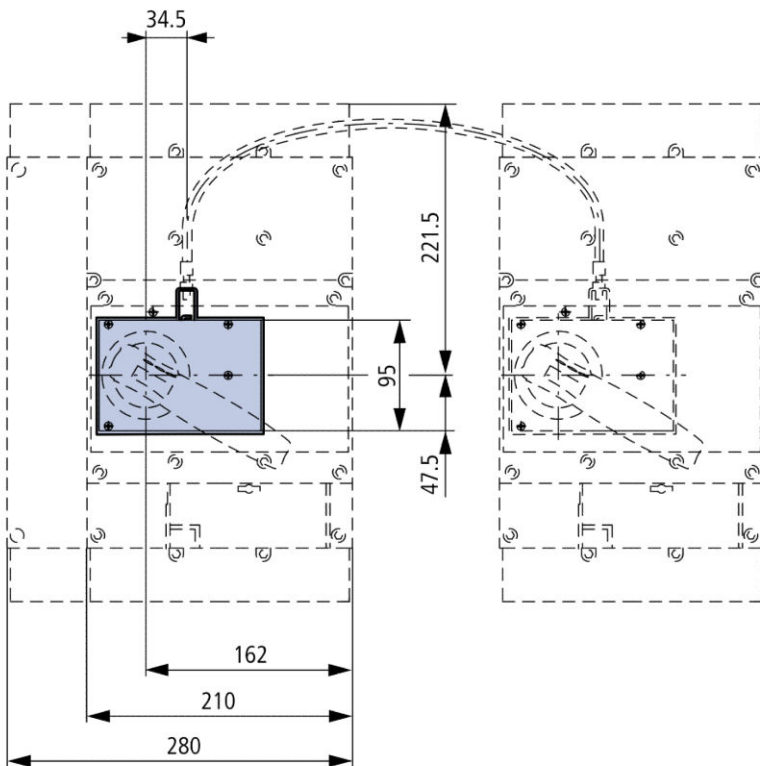

Typ	x
MC390193--	335 - 400
MC391234--	400 - 600

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mechanische Verriegelung zu MC4	
Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 4	MC491584
Notwendiges Zubehör	
Bowdenzug 225mm	
Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1	MC191585
Bowdenzug 600mm	
Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1	MC191586
Bowdenzug 1000mm	
Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 1	MC191587
Optionales Zubehör	
Drehgriff direkt für MC4, abschließbar, schwarz/grau	
Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 4	MC496608
Drehgriff direkt für MC4, abschließbar, rot/gelb	
Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 4	MC496610