

Datenblatt für Artikel: MG059250--

Voltmeter, Reiheneinbau, DC, 250V, direkt analog

Bauart 45mm Reiheneinbau, Funktion Voltmeter DC, Messbereich 250V



Technische Daten


Bauart	45mm Reiheneinbau
Messbereich	250V
Anzeige	Analog
Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,2 Vn
Überlast (kurzzeitig)	2Vn 5s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	3,00
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Bürde	3,0VA
Frequenzbereich	45-65Hz
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz


Technische Daten - Fortsetzung

Schockfestigkeit

VDE 0410, 15G

Schaltbild: Voltmeter, Reiheneinbau, DC, 250V, direkt analog

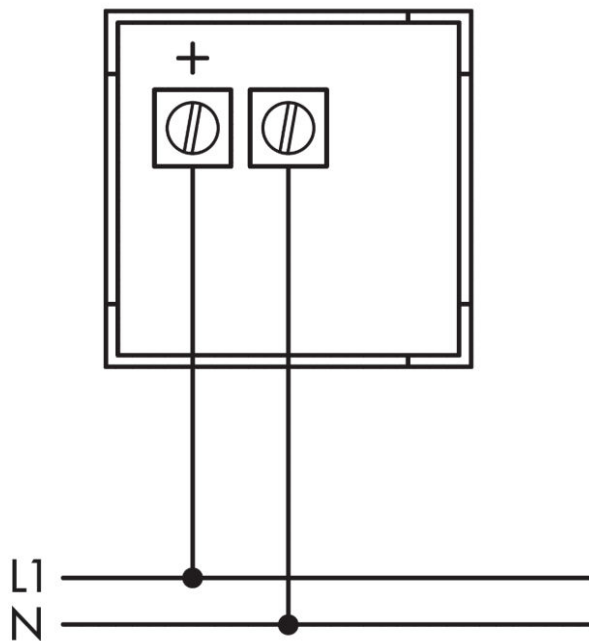

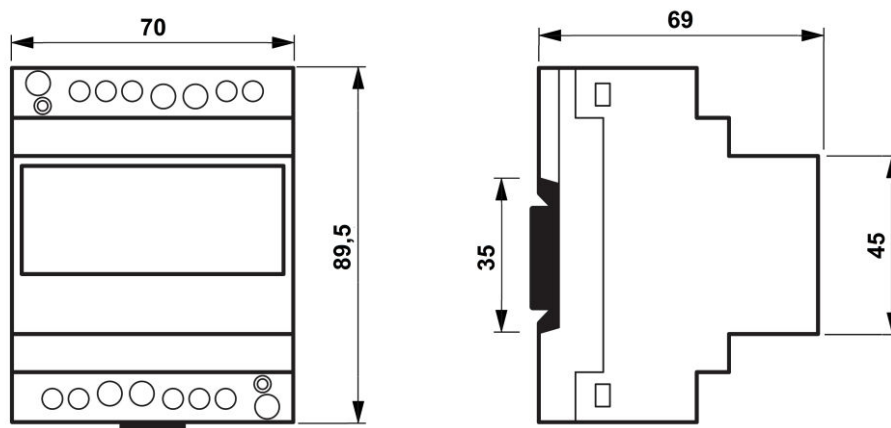Maßbild: Voltmeter, Reiheneinbau, DC, 250V, direkt analog

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter, Reiheneinbau, DC, 250V, direkt analog Bauart 45mm Reiheneinbau, Funktion Voltmeter DC, Messbereich 250V	MG059250